

No. 575



DIJET®

EZシリーズ

ストライクドリル


Coated carbide drill "STRIKE DRILL"

EZN形 EZN type

- クーラント穴無し：2Dタイプ（φ1～φ14） ・ 4Dタイプ（φ3～φ14）
■ クーラント穴付き：3Dタイプ（φ3～φ16） ・ 5Dタイプ（φ3～φ16） ・ 8Dタイプ（φ3～φ14）

EZT形 EZT type

- クーラント穴無し：3Dタイプ（φ0.90～φ11.21）
■クーラント穴付き：4Dタイプ（φ2.78～φ11.21）

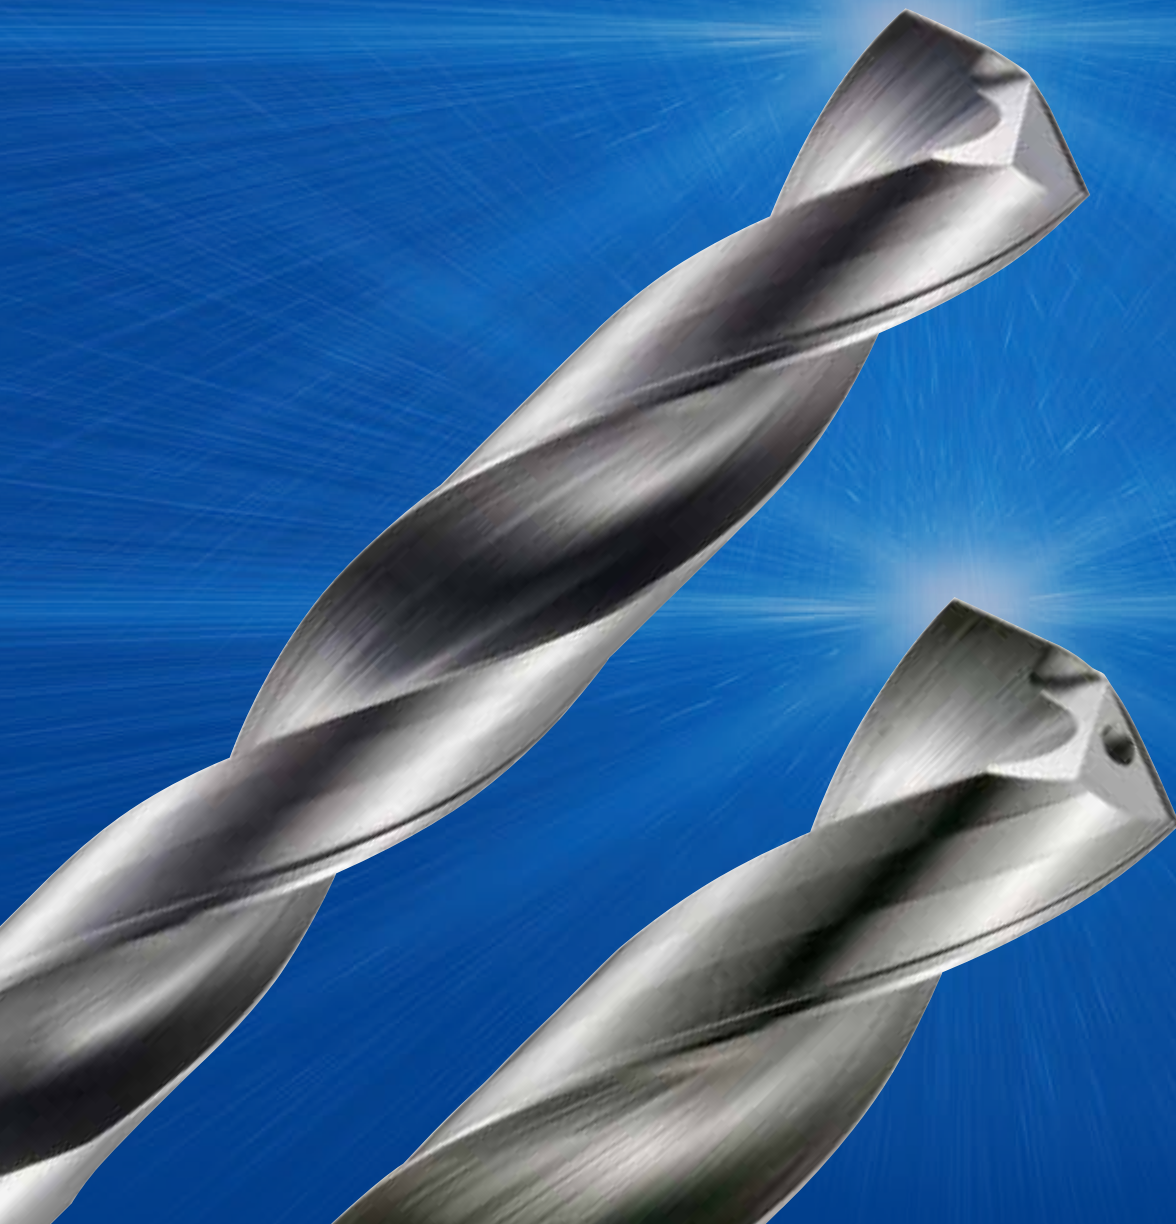

特長

Feature of product



多様な被削材にど真ん中ストレートの穴をあける ストライクドリル

STRIKE DRILL make a straight hole in the middle of various materials

「カーブシンニング」

Curve thinning

特許取得！

Patented!

ドリル先端部をカーブさせ
凸型形状にすることで
食付きを良くし、スラスト抵抗を低減！
By curving the tip of the drill
makes the convex shape of the drill tip.
It achieves good biting reduce thrust resistance!



新シンニング形状

NEW Thinning shape (Patent pending)

低スラスト力で


良好な食いつきを実現
Because of low thrust,
achieved excellent biting
property

溝平滑処理

Smoothing process for flute

優れた切りくず排出性

Good chip evacuation

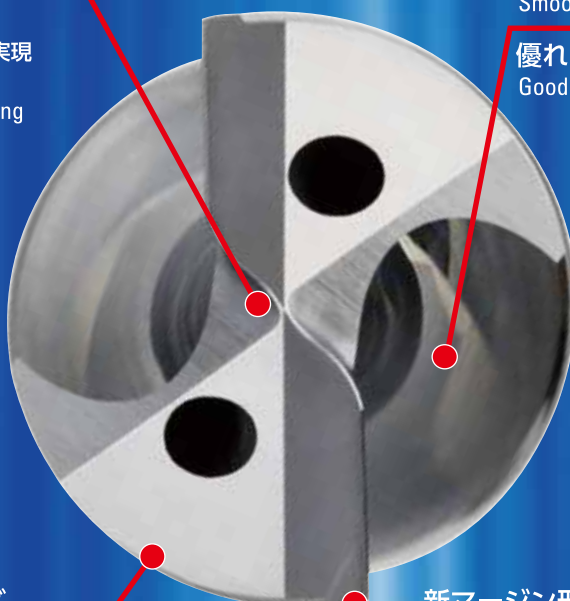

DV コーティング

DV coating

新マージン形状

New margin shape

微粒子超硬母材と

耐酸化性に優れたバリューコート採用

Adopted micro-grain carbide
and DV coating which is
good for oxidation resistant

切削熱・切削抵抗の低減により
摩耗の抑制、加工面精度の向上

By reducing cutting force and cutting heat,
attaining excellent surface roughness

ラインナップ

Line up

クーラント穴無し Without coolant hole

クーラント穴付き With coolant hole



2Dタイプ 2D type
4Dタイプ 4D type



3Dタイプ 3D type
5Dタイプ 5D type
8Dタイプ 8D type

※5D・8Dは剛性重視のダブルマージン仕様
5D・8D type improved drill rigidity because of
adopted double margin

VIDEO



切削性能

Cutting performance

ステンレス鋼に対する切削性能比較 (φ10) Cutting performance comparison (Stainless steel)

- 低スラスト力で食いつきから加工穴底部まで安定した穴あけ加工が可能
Because of low thrust, it achieved excellent biting property and stable drilling

被削材: **SUS304** Material
● 工具形番: EZN3DCH1000S10 Cat.No.
● 工具径: φ10 Tool dia.
● 切削条件: $V_c=60\text{m/min}$, $f=0.30\text{mm/rev}$ Cutting conditions
● 穴あけ深さ: 30mm (止まり穴) Drilling depth (Blind hole)
● 突き出し量: 60mm Overhung length
● 水溶性切削油 (内部) Wet (internal)




- 新マージン形状により、切削抵抗と切削熱を抑制し、優れた加工面精度を実現
By reducing cutting force and cutting heat, attaining excellent surface roughness



ステンレス鋼加工での工具寿命 (φ10) Tool life comparison (Stainless steel)

- ストライクドリルは、他社品に対し、2倍以上の寿命を達成
STRIKE DRILL achieved more than 2 times longer tool life compared with competitor K

被削材: **SUS316L** Material
● 工具形番: EZN3DCH1000S10 Cat.No.
● 工具径: φ10 Tool dia.
● 切削条件: $V_c=60\text{m/min}$, $f=0.28\text{mm/rev}$ Cutting conditions
● 穴あけ深さ: 22mm (貫通穴) Drilling depth (Through hole)
● 突き出し量: 60mm Overhung length
● 水溶性切削油 (内部) Wet (internal)

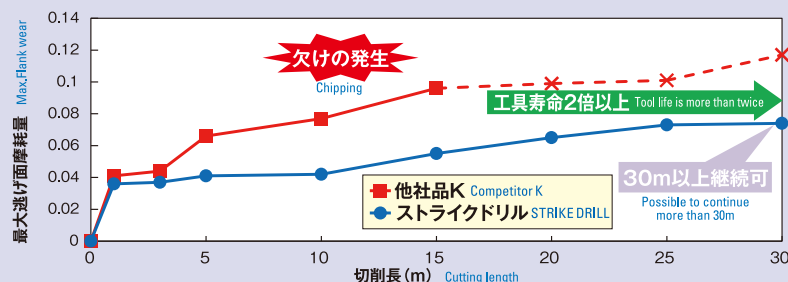

- 低速から高速加工領域まで良好な切りくずが排出できる
Favorable chip shape from high speed machining to low speed machining



製品概要

Line up

ストライクドリル EZN2D形(2Dタイプ) EZN2D type

- 高精度ソリッドドリル High accuracy solid drill
- 有効加工穴深さ2×DC Drilling depth 2×DC
- ねじれ角30° Helix angle :30°
- クーラント穴無し Without coolant hole




形番 Cat. No.	在庫 Stock	寸法(mm) Dimensions					標準価格 (円) List Price (JPY)
		DC	LCF	LF	PL	DCON	
EZN2D0100S03	●	1.0	4.2	49	0.2	3	4,850
EZN2D0110S03	●	1.1	5.2	49	0.2	3	4,850
EZN2D0120S03	●	1.2	5.2	49	0.2	3	4,850
EZN2D0130S03	●	1.3	6.2	49	0.2	3	4,850
EZN2D0140S03	●	1.4	6.3	49	0.3	3	4,850
EZN2D0150S03	●	1.5	6.3	49	0.3	3	4,850
EZN2D0160S03	●	1.6	7.3	49	0.3	3	4,850
EZN2D0170S03	●	1.7	7.3	49	0.3	3	4,850
EZN2D0180S03	●	1.8	8.3	49	0.3	3	4,850
EZN2D0190S03	●	1.9	8.3	49	0.3	3	4,850
EZN2D0200S03	●	2.0	8.4	49	0.4	3	4,850
EZN2D0210S03	●	2.1	9.4	49	0.4	3	4,850
EZN2D0220S03	●	2.2	9.4	49	0.4	3	4,850
EZN2D0230S03	●	2.3	10.4	49	0.4	3	4,850
EZN2D0240S03	●	2.4	10.4	49	0.4	3	4,850
EZN2D0250S03	●	2.5	10.5	49	0.5	3	4,850
EZN2D0260S03	●	2.6	11.5	49	0.5	3	4,850
EZN2D0270S03	●	2.7	11.5	49	0.5	3	4,850
EZN2D0280S03	●	2.8	12.5	49	0.5	3	4,850
EZN2D0290S03	●	2.9	12.5	49	0.5	3	4,850
EZN2D0300S04	●	3.0	13.5	49	0.5	4	4,850
EZN2D0310S04	●	3.1	15.6	49	0.6	4	5,230
EZN2D0320S04	●	3.2	15.6	49	0.6	4	5,230
EZN2D0330S04	●	3.3	15.6	49	0.6	4	5,230
EZN2D0340S04	●	3.4	15.6	49	0.6	4	5,230
EZN2D0350S04	●	3.5	15.6	49	0.6	4	5,230
EZN2D0360S04	●	3.6	17.7	49	0.7	4	5,450
EZN2D0370S04	●	3.7	17.7	49	0.7	4	5,450
EZN2D0380S04	●	3.8	17.7	49	0.7	4	5,450
EZN2D0390S04	●	3.9	17.7	49	0.7	4	5,450
EZN2D0400S04	●	4.0	17.7	49	0.7	4	5,450
EZN2D0410S06	●	4.1	19.7	64	0.7	6	5,900
EZN2D0420S06	●	4.2	19.8	64	0.8	6	5,900


形番 Cat. No.	在庫 Stock	寸法(mm) Dimensions					標準価格 (円) List Price (JPY)
		DC	LCF	LF	PL	DCON	
EZN2D0430S06	●	4.3	19.8	64	0.8	6	5,900
EZN2D0440S06	●	4.4	19.8	64	0.8	6	5,900
EZN2D0450S06	●	4.5	19.8	64	0.8	6	5,900
EZN2D0460S06	●	4.6	21.8	64	0.8	6	6,290
EZN2D0470S06	●	4.7	21.9	64	0.9	6	6,290
EZN2D0480S06	●	4.8	21.9	64	0.9	6	6,290
EZN2D0490S06	●	4.9	21.9	64	0.9	6	6,290
EZN2D0500S06	●	5.0	21.9	64	0.9	6	6,290
EZN2D0510S06	●	5.1	23.9	68	0.9	6	6,660
EZN2D0520S06	●	5.2	23.9	68	0.9	6	6,660
EZN2D0530S06	●	5.3	24.0	68	1.0	6	6,660
EZN2D0540S06	●	5.4	24.0	68	1.0	6	6,660
EZN2D0550S06	●	5.5	24.0	68	1.0	6	6,660
EZN2D0560S06	●	5.6	26.0	68	1.0	6	6,980
EZN2D0570S06	●	5.7	26.0	68	1.0	6	6,980
EZN2D0580S06	●	5.8	26.1	68	1.1	6	6,980
EZN2D0590S06	●	5.9	26.1	68	1.1	6	6,980
EZN2D0600S06	●	6.0	26.1	68	1.1	6	6,980
EZN2D0610S08	●	6.1	28.1	73	1.1	8	6,980
EZN2D0620S08	●	6.2	28.1	73	1.1	8	6,980
EZN2D0630S08	●	6.3	28.1	73	1.1	8	6,980
EZN2D0640S08	●	6.4	28.2	73	1.2	8	6,980
EZN2D0650S08	●	6.5	28.2	73	1.2	8	6,980
EZN2D0660S08	●	6.6	29.2	73	1.2	8	7,400
EZN2D0670S08	●	6.7	29.2	73	1.2	8	7,400
EZN2D0680S08	●	6.8	29.2	73	1.2	8	7,400
EZN2D0690S08	●	6.9	29.3	73	1.3	8	7,400
EZN2D0700S08	●	7.0	29.3	73	1.3	8	7,400
EZN2D0710S08	●	7.1	31.3	73	1.3	8	7,840
EZN2D0720S08	●	7.2	31.3	73	1.3	8	7,840
EZN2D0730S08	●	7.3	31.3	73	1.3	8	7,840
EZN2D0740S08	●	7.4	31.3	73	1.3	8	7,840
EZN2D0750S08	●	7.5	31.4	73	1.4	8	7,840

●：メーカー在庫品 Standard stock items
標準価格は2025年7月時点の価格となります。
標準切削条件は21～22ページをご参照ください。

DC=DCONの場合 In case of DC=DCON

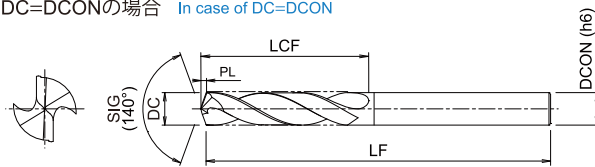

DC<DCONの場合 In case of DC < DCON



●直径寸法許容差 (mm)

Tolerance for DC

直径 DC Tool dia.	許容差 Tolerance
3以下 Up to 3	0 -0.014
3をこえ6以下 Over 3 Up to 6	0 -0.018
6をこえ10以下 Over 6 Up to 10	0 -0.022
10をこえ14以下 Over 10 Up to 14	0 -0.027

形番 Cat. No.	在庫 Stock	寸法 (mm) Dimensions					標準価格 (円) List Price (JPY)
		DC	LCF	LF	PL	DCON	
EZN2D0760S08	●	7.6	33.4	73	1.4	8	8,250
EZN2D0770S08	●	7.7	33.4	73	1.4	8	8,250
EZN2D0780S08	●	7.8	33.4	73	1.4	8	8,250
EZN2D0790S08	●	7.9	33.4	73	1.4	8	8,250
EZN2D0800S08	●	8.0	33.5	73	1.5	8	8,250
EZN2D0810S10	●	8.1	35.5	78	1.5	10	8,730
EZN2D0820S10	●	8.2	35.5	78	1.5	10	8,730
EZN2D0830S10	●	8.3	35.5	78	1.5	10	8,730
EZN2D0840S10	●	8.4	35.5	78	1.5	10	8,730
EZN2D0850S10	●	8.5	35.5	78	1.5	10	8,730
EZN2D0860S10	●	8.6	37.6	78	1.6	10	9,130
EZN2D0870S10	●	8.7	37.6	78	1.6	10	9,130
EZN2D0880S10	●	8.8	37.6	78	1.6	10	9,130
EZN2D0890S10	●	8.9	37.6	78	1.6	10	9,130
EZN2D0900S10	●	9.0	37.6	78	1.6	10	9,130
EZN2D0910S10	●	9.1	39.7	88	1.7	10	9,610
EZN2D0920S10	●	9.2	39.7	88	1.7	10	9,610
EZN2D0930S10	●	9.3	39.7	88	1.7	10	9,610
EZN2D0940S10	●	9.4	39.7	88	1.7	10	9,610
EZN2D0950S10	●	9.5	39.7	88	1.7	10	9,610
EZN2D0960S10	●	9.6	41.7	88	1.7	10	10,010
EZN2D0970S10	●	9.7	41.8	88	1.8	10	10,010
EZN2D0980S10	●	9.8	41.8	88	1.8	10	10,010
EZN2D0990S10	●	9.9	41.8	88	1.8	10	10,010
EZN2D1000S10	●	10.0	41.8	88	1.8	10	10,010
EZN2D1010S12	●	10.1	43.8	98	1.8	12	10,500
EZN2D1020S12	●	10.2	43.9	98	1.9	12	10,500
EZN2D1030S12	●	10.3	43.9	98	1.9	12	10,500
EZN2D1040S12	●	10.4	43.9	98	1.9	12	10,500
EZN2D1050S12	●	10.5	43.9	98	1.9	12	10,500
EZN2D1060S12	●	10.6	45.9	98	1.9	12	10,920
EZN2D1070S12	●	10.7	45.9	98	1.9	12	10,920
EZN2D1080S12	●	10.8	46.0	98	2.0	12	10,920

形番 Cat. No.	在庫 Stock	寸法 (mm) Dimensions					標準価格 (円) List Price (JPY)
		DC	LCF	LF	PL	DCON	
EZN2D1090S12	●	10.9	46.0	98	2.0	12	10,920
EZN2D1100S12	●	11.0	46.0	98	2.0	12	10,920
EZN2D1110S12	●	11.1	48.0	98	2.0	12	11,340
EZN2D1120S12	●	11.2	48.0	98	2.0	12	11,340
EZN2D1130S12	●	11.3	48.1	98	2.1	12	11,340
EZN2D1140S12	●	11.4	48.1	98	2.1	12	11,340
EZN2D1150S12	●	11.5	48.1	98	2.1	12	11,340
EZN2D1160S12	●	11.6	50.1	98	2.1	12	11,670
EZN2D1170S12	●	11.7	50.1	98	2.1	12	11,670
EZN2D1180S12	●	11.8	50.1	98	2.1	12	11,670
EZN2D1190S12	●	11.9	50.2	98	2.2	12	11,670
EZN2D1200S12	●	12.0	50.2	98	2.2	12	11,670
EZN2D1210S14	●	12.1	54.2	110	2.2	14	12,250
EZN2D1220S14	●	12.2	54.2	110	2.2	14	12,250
EZN2D1230S14	●	12.3	54.2	110	2.2	14	12,250
EZN2D1240S14	●	12.4	54.3	110	2.3	14	12,250
EZN2D1250S14	●	12.5	54.3	110	2.3	14	12,250
EZN2D1260S14	●	12.6	54.3	110	2.3	14	12,480
EZN2D1270S14	●	12.7	54.3	110	2.3	14	12,480
EZN2D1280S14	●	12.8	54.3	110	2.3	14	12,480
EZN2D1290S14	●	12.9	54.3	110	2.3	14	12,480
EZN2D1300S14	●	13.0	54.4	110	2.4	14	12,480
EZN2D1310S14	●	13.1	58.4	115	2.4	14	13,170
EZN2D1320S14	●	13.2	58.4	115	2.4	14	13,170
EZN2D1330S14	●	13.3	58.4	115	2.4	14	13,170
EZN2D1340S14	●	13.4	58.4	115	2.4	14	13,170
EZN2D1350S14	●	13.5	58.5	115	2.5	14	13,170
EZN2D1360S14	●	13.6	58.5	115	2.5	14	13,520
EZN2D1370S14	●	13.7	58.5	115	2.5	14	13,520
EZN2D1380S14	●	13.8	58.5	115	2.5	14	13,520
EZN2D1390S14	●	13.9	58.5	115	2.5	14	13,520
EZN2D1400S14	●	14.0	58.5	115	2.5	14	13,520

●：メーカー在庫品 Standard stock items

標準価格は2025年7月時点の価格となります。
標準切削条件は21～22ページをご参照ください。

特殊品対応及び、再研削再コート対応致します。
詳細は弊社営業所までお問い合わせください。

再研削の手引きは
↓コチラ↓



製品概要

Line up

ストライクドリル EZN4D形(4Dタイプ) EZN4D type

- 高精度ソリッドドリル High accuracy solid drill
- 有効加工穴深さ4×DC Drilling depth 4×DC
- ねじれ角30° Helix angle :30°
- クーラント穴無し Without coolant hole



形番 Cat. No.	在庫 Stock	寸法(mm) Dimensions					標準価格 (円) List Price (JPY)
		DC	LCF	LF	PL	DCON	
EZN4D0300S04	●	3.0	19.5	59	0.5	4	5,730
EZN4D0310S04	●	3.1	22.6	59	0.6	4	6,130
EZN4D0320S04	●	3.2	22.6	59	0.6	4	6,130
EZN4D0330S04	●	3.3	22.6	59	0.6	4	6,130
EZN4D0340S04	●	3.4	22.6	59	0.6	4	6,130
EZN4D0350S04	●	3.5	22.6	59	0.6	4	6,130
EZN4D0360S04	●	3.6	25.7	59	0.7	4	6,470
EZN4D0370S04	●	3.7	25.7	59	0.7	4	6,470
EZN4D0380S04	●	3.8	25.7	59	0.7	4	6,470
EZN4D0390S04	●	3.9	25.7	59	0.7	4	6,470
EZN4D0400S04	●	4.0	25.7	59	0.7	4	6,470
EZN4D0410S06	●	4.1	28.7	74	0.7	6	6,930
EZN4D0420S06	●	4.2	28.8	74	0.8	6	6,930
EZN4D0430S06	●	4.3	28.8	74	0.8	6	6,930
EZN4D0440S06	●	4.4	28.8	74	0.8	6	6,930
EZN4D0450S06	●	4.5	28.8	74	0.8	6	6,930
EZN4D0460S06	●	4.6	31.8	74	0.8	6	7,400
EZN4D0470S06	●	4.7	31.9	74	0.9	6	7,400
EZN4D0480S06	●	4.8	31.9	74	0.9	6	7,400
EZN4D0490S06	●	4.9	31.9	74	0.9	6	7,400
EZN4D0500S06	●	5.0	31.9	74	0.9	6	7,400
EZN4D0510S06	●	5.1	34.9	79	0.9	6	7,810
EZN4D0520S06	●	5.2	34.9	79	0.9	6	7,810
EZN4D0530S06	●	5.3	35.0	79	1.0	6	7,810
EZN4D0540S06	●	5.4	35.0	79	1.0	6	7,810
EZN4D0550S06	●	5.5	35.0	79	1.0	6	7,810
EZN4D0560S06	●	5.6	38.0	79	1.0	6	8,210
EZN4D0570S06	●	5.7	38.0	79	1.0	6	8,210
EZN4D0580S06	●	5.8	38.1	79	1.1	6	8,210
EZN4D0590S06	●	5.9	38.1	79	1.1	6	8,210
EZN4D0600S06	●	6.0	38.1	79	1.1	6	8,210
EZN4D0610S08	●	6.1	41.1	88	1.1	8	8,210
EZN4D0620S08	●	6.2	41.1	88	1.1	8	8,210


形番 Cat. No.	在庫 Stock	寸法(mm) Dimensions					標準価格 (円) List Price (JPY)
		DC	LCF	LF	PL	DCON	
EZN4D0630S08	●	6.3	41.1	88	1.1	8	8,210
EZN4D0640S08	●	6.4	41.2	88	1.2	8	8,210
EZN4D0650S08	●	6.5	41.2	88	1.2	8	8,210
EZN4D0660S08	●	6.6	43.2	88	1.2	8	8,730
EZN4D0670S08	●	6.7	43.2	88	1.2	8	8,730
EZN4D0680S08	●	6.8	43.2	88	1.2	8	8,730
EZN4D0690S08	●	6.9	43.3	88	1.3	8	8,730
EZN4D0700S08	●	7.0	43.3	88	1.3	8	8,730
EZN4D0710S08	●	7.1	46.3	93	1.3	8	9,240
EZN4D0720S08	●	7.2	46.3	93	1.3	8	9,240
EZN4D0730S08	●	7.3	46.3	93	1.3	8	9,240
EZN4D0740S08	●	7.4	46.3	93	1.3	8	9,240
EZN4D0750S08	●	7.5	46.4	93	1.4	8	9,240
EZN4D0760S08	●	7.6	49.4	93	1.4	8	9,770
EZN4D0770S08	●	7.7	49.4	93	1.4	8	9,770
EZN4D0780S08	●	7.8	49.4	93	1.4	8	9,770
EZN4D0790S08	●	7.9	49.4	93	1.4	8	9,770
EZN4D0800S08	●	8.0	49.5	93	1.5	8	9,770
EZN4D0810S10	●	8.1	52.5	98	1.5	10	10,280
EZN4D0820S10	●	8.2	52.5	98	1.5	10	10,280
EZN4D0830S10	●	8.3	52.5	98	1.5	10	10,280
EZN4D0840S10	●	8.4	52.5	98	1.5	10	10,280
EZN4D0850S10	●	8.5	52.5	98	1.5	10	10,280
EZN4D0860S10	●	8.6	55.6	98	1.6	10	10,690
EZN4D0870S10	●	8.7	55.6	98	1.6	10	10,690
EZN4D0880S10	●	8.8	55.6	98	1.6	10	10,690
EZN4D0890S10	●	8.9	55.6	98	1.6	10	10,690
EZN4D0900S10	●	9.0	55.6	98	1.6	10	10,690
EZN4D0910S10	●	9.1	58.7	108	1.7	10	11,320
EZN4D0920S10	●	9.2	58.7	108	1.7	10	11,320
EZN4D0930S10	●	9.3	58.7	108	1.7	10	11,320
EZN4D0940S10	●	9.4	58.7	108	1.7	10	11,320
EZN4D0950S10	●	9.5	58.7	108	1.7	10	11,320

●：メーカー在庫品 Standard stock items


標準価格は2025年7月時点の価格となります。

標準切削条件は21～22ページをご参照ください。

DC=DCONの場合 In case of DC=DCON

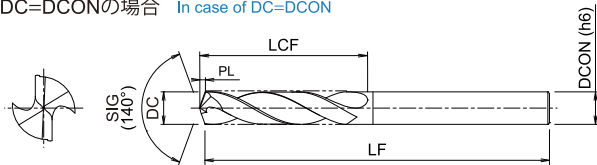

DC<DCONの場合 In case of DC < DCON



●直径寸法許容差(mm)

Tolerance for DC

直径 DC Tool dia.	許容差 Tolerance
3以下 Up to 3	0 -0.014
3をこえ6以下 Over 3 Up to 6	0 -0.018
6をこえ10以下 Over 6 Up to 10	0 -0.022
10をこえ16以下 Over 10 Up to 16	0 -0.027

形番 Cat. No.	在庫 Stock	寸法(mm) Dimensions					標準価格 (円) List Price (JPY)
		DC	LCF	LF	PL	DCON	
EZN4D0960S10	●	9.6	61.7	108	1.7	10	11,670
EZN4D0970S10	●	9.7	61.8	108	1.8	10	11,670
EZN4D0980S10	●	9.8	61.8	108	1.8	10	11,670
EZN4D0990S10	●	9.9	61.8	108	1.8	10	11,670
EZN4D1000S10	●	10.0	61.8	108	1.8	10	11,670
EZN4D1010S12	●	10.1	64.8	118	1.8	12	12,360
EZN4D1020S12	●	10.2	64.9	118	1.9	12	12,360
EZN4D1030S12	●	10.3	64.9	118	1.9	12	12,360
EZN4D1040S12	●	10.4	64.9	118	1.9	12	12,360
EZN4D1050S12	●	10.5	64.9	118	1.9	12	12,360
EZN4D1060S12	●	10.6	67.9	118	1.9	12	12,710
EZN4D1070S12	●	10.7	67.9	118	1.9	12	12,710
EZN4D1080S12	●	10.8	68.0	118	2.0	12	12,710
EZN4D1090S12	●	10.9	68.0	118	2.0	12	12,710
EZN4D1100S12	●	11.0	68.0	118	2.0	12	12,710
EZN4D1110S12	●	11.1	71.0	118	2.0	12	13,290
EZN4D1120S12	●	11.2	71.0	118	2.0	12	13,290
EZN4D1130S12	●	11.3	71.1	118	2.1	12	13,290
EZN4D1140S12	●	11.4	71.1	118	2.1	12	13,290
EZN4D1150S12	●	11.5	71.1	118	2.1	12	13,290
EZN4D1160S12	●	11.6	74.1	118	2.1	12	13,750
EZN4D1170S12	●	11.7	74.1	118	2.1	12	13,750
EZN4D1180S12	●	11.8	74.1	118	2.1	12	13,750
EZN4D1190S12	●	11.9	74.2	118	2.2	12	13,750
EZN4D1200S12	●	12.0	74.2	118	2.2	12	13,750
EZN4D1210S14	●	12.1	80.2	137	2.2	14	14,100
EZN4D1220S14	●	12.2	80.2	137	2.2	14	14,100
EZN4D1230S14	●	12.3	80.2	137	2.2	14	14,100
EZN4D1240S14	●	12.4	80.3	137	2.3	14	14,100
EZN4D1250S14	●	12.5	80.3	137	2.3	14	14,100
EZN4D1260S14	●	12.6	80.3	137	2.3	14	14,670
EZN4D1270S14	●	12.7	80.3	137	2.3	14	14,670
EZN4D1280S14	●	12.8	80.3	137	2.3	14	14,670

●：メーカー在庫品 Standard stock items

標準価格は2025年7月時点の価格となります。
標準切削条件は21～22ページをご参照ください。

形番 Cat. No.	在庫 Stock	寸法(mm) Dimensions					標準価格 (円) List Price (JPY)
		DC	LCF	LF	PL	DCON	
EZN4D1290S14	●	12.9	80.3	137	2.3	14	14,670
EZN4D1300S14	●	13.0	80.4	137	2.4	14	14,670
EZN4D1310S14	●	13.1	86.4	147	2.4	14	15,140
EZN4D1320S14	●	13.2	86.4	147	2.4	14	15,140
EZN4D1330S14	●	13.3	86.4	147	2.4	14	15,140
EZN4D1340S14	●	13.4	86.4	147	2.4	14	15,140
EZN4D1350S14	●	13.5	86.5	147	2.5	14	15,140
EZN4D1360S14	●	13.6	86.5	147	2.5	14	15,710
EZN4D1370S14	●	13.7	86.5	147	2.5	14	15,710
EZN4D1380S14	●	13.8	86.5	147	2.5	14	15,710
EZN4D1390S14	●	13.9	86.5	147	2.5	14	15,710
EZN4D1400S14	●	14.0	86.5	147	2.5	14	15,710

特殊品対応及び、再研削再コート対応致します。
詳細は弊社営業所までお問い合わせください。



製品概要

Line up

ストライクドリル EZN3D形(3Dタイプ) EZN3D type

- 高精度ソリッドドリル High accuracy solid drill
- 有効加工穴深さ3×DC Drilling depth 3×DC
- ねじれ角30° Helix angle :30°
- クーラント穴つき Through coolant hole




形番 Cat. No.	在庫 Stock	寸法(mm) Dimensions					標準価格 (円) List Price (JPY)
		DC	LCF	LF	PL	DCON	
EZN3DCH0300S03	●	3.0	15.5	68	0.5	3	8,510
EZN3DCH0310S04	●	3.1	18.6	71	0.6	4	9,060
EZN3DCH0320S04	●	3.2	18.6	71	0.6	4	9,060
EZN3DCH0330S04	●	3.3	18.6	71	0.6	4	9,060
EZN3DCH0340S04	●	3.4	18.6	71	0.6	4	9,060
EZN3DCH0350S04	●	3.5	18.6	71	0.6	4	9,060
EZN3DCH0360S04	●	3.6	20.7	73	0.7	4	9,470
EZN3DCH0370S04	●	3.7	20.7	73	0.7	4	9,470
EZN3DCH0380S04	●	3.8	20.7	73	0.7	4	9,470
EZN3DCH0390S04	●	3.9	20.7	73	0.7	4	9,470
EZN3DCH0400S04	●	4.0	20.7	73	0.7	4	9,470
EZN3DCH0410S05	●	4.1	23.7	78	0.7	5	10,200
EZN3DCH0420S05	●	4.2	23.8	78	0.8	5	10,200
EZN3DCH0430S05	●	4.3	23.8	78	0.8	5	10,200
EZN3DCH0440S05	●	4.4	23.8	78	0.8	5	10,200
EZN3DCH0450S05	●	4.5	23.8	78	0.8	5	10,200
EZN3DCH0460S05	●	4.6	25.8	80	0.8	5	11,030
EZN3DCH0470S05	●	4.7	25.9	80	0.9	5	11,030
EZN3DCH0480S05	●	4.8	25.9	80	0.9	5	11,030
EZN3DCH0490S05	●	4.9	25.9	80	0.9	5	11,030
EZN3DCH0500S05	●	5.0	25.9	80	0.9	5	11,030
EZN3DCH0510S06	●	5.1	28.9	82	0.9	6	11,790
EZN3DCH0520S06	●	5.2	28.9	82	0.9	6	11,790
EZN3DCH0530S06	●	5.3	29.0	82	1.0	6	11,790
EZN3DCH0540S06	●	5.4	29.0	82	1.0	6	11,790
EZN3DCH0550S06	●	5.5	29.0	82	1.0	6	11,790
EZN3DCH0560S06	●	5.6	31.0	82	1.0	6	12,360
EZN3DCH0570S06	●	5.7	31.0	82	1.0	6	12,360
EZN3DCH0580S06	●	5.8	31.1	82	1.1	6	12,360
EZN3DCH0590S06	●	5.9	31.1	82	1.1	6	12,360
EZN3DCH0600S06	●	6.0	31.1	82	1.1	6	12,360
EZN3DCH0610S07	●	6.1	34.1	86	1.1	7	12,480
EZN3DCH0620S07	●	6.2	34.1	86	1.1	7	12,480


形番 Cat. No.	在庫 Stock	寸法(mm) Dimensions					標準価格 (円) List Price (JPY)
		DC	LCF	LF	PL	DCON	
EZN3DCH0630S07	●	6.3	34.1	86	1.1	7	12,480
EZN3DCH0640S07	●	6.4	34.2	86	1.2	7	12,480
EZN3DCH0650S07	●	6.5	34.2	86	1.2	7	12,480
EZN3DCH0660S07	●	6.6	36.2	88	1.2	7	13,290
EZN3DCH0670S07	●	6.7	36.2	88	1.2	7	13,290
EZN3DCH0680S07	●	6.8	36.2	88	1.2	7	13,290
EZN3DCH0690S07	●	6.9	36.3	88	1.3	7	13,290
EZN3DCH0700S07	●	7.0	36.3	88	1.3	7	13,290
EZN3DCH0710S08	●	7.1	39.3	92	1.3	8	14,210
EZN3DCH0720S08	●	7.2	39.3	92	1.3	8	14,210
EZN3DCH0730S08	●	7.3	39.3	92	1.3	8	14,210
EZN3DCH0740S08	●	7.4	39.3	92	1.3	8	14,210
EZN3DCH0750S08	●	7.5	39.4	92	1.4	8	14,210
EZN3DCH0760S08	●	7.6	41.4	94	1.4	8	15,020
EZN3DCH0770S08	●	7.7	41.4	94	1.4	8	15,020
EZN3DCH0780S08	●	7.8	41.4	94	1.4	8	15,020
EZN3DCH0790S08	●	7.9	41.4	94	1.4	8	15,020
EZN3DCH0800S08	●	8.0	41.5	94	1.5	8	15,020
EZN3DCH0810S09	●	8.1	44.5	100	1.5	9	16,410
EZN3DCH0820S09	●	8.2	44.5	100	1.5	9	16,410
EZN3DCH0830S09	●	8.3	44.5	100	1.5	9	16,410
EZN3DCH0840S09	●	8.4	44.5	100	1.5	9	16,410
EZN3DCH0850S09	●	8.5	44.5	100	1.5	9	16,410
EZN3DCH0860S09	●	8.6	46.6	100	1.6	9	17,100
EZN3DCH0870S09	●	8.7	46.6	100	1.6	9	17,100
EZN3DCH0880S09	●	8.8	46.6	100	1.6	9	17,100
EZN3DCH0890S09	●	8.9	46.6	100	1.6	9	17,100
EZN3DCH0900S09	●	9.0	46.6	100	1.6	9	17,100
EZN3DCH0910S10	●	9.1	49.7	106	1.7	10	18,020
EZN3DCH0920S10	●	9.2	49.7	106	1.7	10	18,020
EZN3DCH0930S10	●	9.3	49.7	106	1.7	10	18,020
EZN3DCH0940S10	●	9.4	49.7	106	1.7	10	18,020
EZN3DCH0950S10	●	9.5	49.7	106	1.7	10	18,020

●：メーカー在庫品 Standard stock items
標準価格は2025年7月時点の価格となります。
標準切削条件は23～24ページをご参照ください。

DC=DCONの場合 In case of DC=DCON

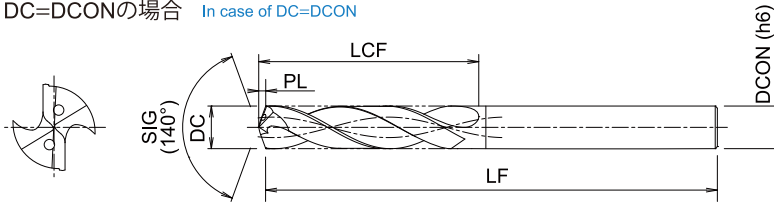

DC<DCONの場合 In case of DC < DCON



●直径寸法許容差 (mm)

Tolerance for DC

直径 DC Tool dia.	許容差 Tolerance
3以下 Up to 3	0 -0.014
3をこえ6以下 Over 3 Up to 6	0 -0.018
6をこえ10以下 Over 6 Up to 10	0 -0.022
10をこえ16以下 Over 10 Up to 16	0 -0.027

形番 Cat. No.	在庫 Stock	寸法 (mm) Dimensions					標準価格 (円) List Price (JPY)
		DC	LCF	LF	PL	DCON	
EZN3DCH0960S10	●	9.6	51.7	106	1.7	10	18,720
EZN3DCH0970S10	●	9.7	51.8	106	1.8	10	18,720
EZN3DCH0980S10	●	9.8	51.8	106	1.8	10	18,720
EZN3DCH0990S10	●	9.9	51.8	106	1.8	10	18,720
EZN3DCH1000S10	●	10.0	51.8	106	1.8	10	18,720
EZN3DCH1010S11	●	10.1	54.8	116	1.8	11	19,760
EZN3DCH1020S11	●	10.2	54.9	116	1.9	11	19,760
EZN3DCH1030S11	●	10.3	54.9	116	1.9	11	19,760
EZN3DCH1040S11	●	10.4	54.9	116	1.9	11	19,760
EZN3DCH1050S11	●	10.5	54.9	116	1.9	11	19,760
EZN3DCH1060S11	●	10.6	56.9	116	1.9	11	20,330
EZN3DCH1070S11	●	10.7	56.9	116	1.9	11	20,330
EZN3DCH1080S11	●	10.8	57.0	116	2.0	11	20,330
EZN3DCH1090S11	●	10.9	57.0	116	2.0	11	20,330
EZN3DCH1100S11	●	11.0	57.0	116	2.0	11	20,790
EZN3DCH1110S12	●	11.1	60.0	122	2.0	12	21,600
EZN3DCH1120S12	●	11.2	60.0	122	2.0	12	21,600
EZN3DCH1130S12	●	11.3	60.1	122	2.1	12	21,600
EZN3DCH1140S12	●	11.4	60.1	122	2.1	12	21,600
EZN3DCH1150S12	●	11.5	60.1	122	2.1	12	21,600
EZN3DCH1160S12	●	11.6	62.1	122	2.1	12	22,530
EZN3DCH1170S12	●	11.7	62.1	122	2.1	12	22,530
EZN3DCH1180S12	●	11.8	62.1	122	2.1	12	22,530
EZN3DCH1190S12	●	11.9	62.2	122	2.2	12	22,530
EZN3DCH1200S12	●	12.0	62.2	122	2.2	12	22,530
EZN3DCH1210S13	●	12.1	67.2	128	2.2	13	23,220
EZN3DCH1220S13	●	12.2	67.2	128	2.2	13	23,220
EZN3DCH1230S13	●	12.3	67.2	128	2.2	13	23,220
EZN3DCH1240S13	●	12.4	67.3	128	2.3	13	23,220
EZN3DCH1250S13	●	12.5	67.3	128	2.3	13	23,220
EZN3DCH1260S13	●	12.6	67.3	128	2.3	13	24,030
EZN3DCH1270S13	●	12.7	67.3	128	2.3	13	24,030
EZN3DCH1280S13	●	12.8	67.3	128	2.3	13	24,030

形番 Cat. No.	在庫 Stock	寸法 (mm) Dimensions					標準価格 (円) List Price (JPY)
		DC	LCF	LF	PL	DCON	
EZN3DCH1290S13	●	12.9	67.3	128	2.3	13	24,030
EZN3DCH1300S13	●	13.0	67.4	128	2.4	13	24,030
EZN3DCH1310S14	●	13.1	72.4	134	2.4	14	24,950
EZN3DCH1320S14	●	13.2	72.4	134	2.4	14	24,950
EZN3DCH1330S14	●	13.3	72.4	134	2.4	14	24,950
EZN3DCH1340S14	●	13.4	72.4	134	2.4	14	24,950
EZN3DCH1350S14	●	13.5	72.5	134	2.5	14	24,950
EZN3DCH1360S14	●	13.6	72.5	134	2.5	14	25,760
EZN3DCH1370S14	●	13.7	72.5	134	2.5	14	25,760
EZN3DCH1380S14	●	13.8	72.5	134	2.5	14	25,760
EZN3DCH1390S14	●	13.9	72.5	134	2.5	14	25,760
EZN3DCH1400S14	●	14.0	72.5	134	2.5	14	25,760
EZN3DCH1450S15	●	14.5	77.6	140	2.6	15	26,340
EZN3DCH1500S15	●	15.0	77.7	140	2.7	15	27,260
EZN3DCH1550S16	●	15.5	82.8	146	2.8	16	28,070
EZN3DCH1600S16	●	16.0	82.9	146	2.9	16	28,880

●：メーカー在庫品 Standard stock items

標準価格は2025年7月時点の価格となります。
標準切削条件は23~24ページをご参照ください。

特殊品対応及び、再研削再コート対応致します。
詳細は弊社営業所までお問い合わせください。

再研削の手引きは
↓こちら↓



製品概要

Line up

● ストライクドリル EZN5D形(5Dタイプ)

EZN5D type

- 高精度ソリッドドリル High accuracy solid drill
- 有効加工穴深さ5×DC Drilling depth 5×DC
- ねじれ角30° Helix angle :30°
- クーラント穴つき Through coolant hole
- ダブルマージン Double margin




形番 Cat. No.	在庫 Stock	寸法 (mm) Dimensions					標準価格 (円) List Price (JPY)
		DC	LCF	LF	PL	DCON	
EZN5DCH0300S03	●	3.0	24.5	77	0.5	3	10,970
EZN5DCH0310S04	●	3.1	28.6	81	0.6	4	11,310
EZN5DCH0320S04	●	3.2	28.6	81	0.6	4	11,310
EZN5DCH0330S04	●	3.3	28.6	81	0.6	4	11,310
EZN5DCH0340S04	●	3.4	28.6	81	0.6	4	11,310
EZN5DCH0350S04	●	3.5	28.6	81	0.6	4	11,310
EZN5DCH0360S04	●	3.6	32.7	85	0.7	4	11,670
EZN5DCH0370S04	●	3.7	32.7	85	0.7	4	11,670
EZN5DCH0380S04	●	3.8	32.7	85	0.7	4	11,670
EZN5DCH0390S04	●	3.9	32.7	85	0.7	4	11,670
EZN5DCH0400S04	●	4.0	32.7	85	0.7	4	11,670
EZN5DCH0410S05	●	4.1	36.7	91	0.7	5	12,480
EZN5DCH0420S05	●	4.2	36.8	91	0.8	5	12,480
EZN5DCH0430S05	●	4.3	36.8	91	0.8	5	12,480
EZN5DCH0440S05	●	4.4	36.8	91	0.8	5	12,480
EZN5DCH0450S05	●	4.5	36.8	91	0.8	5	12,480
EZN5DCH0460S05	●	4.6	40.8	94	0.8	5	12,710
EZN5DCH0470S05	●	4.7	40.9	94	0.9	5	12,710
EZN5DCH0480S05	●	4.8	40.9	94	0.9	5	12,710
EZN5DCH0490S05	●	4.9	40.9	94	0.9	5	12,710
EZN5DCH0500S05	●	5.0	40.9	94	0.9	5	12,710
EZN5DCH0510S06	●	5.1	44.9	96	0.9	6	14,100
EZN5DCH0520S06	●	5.2	44.9	96	0.9	6	14,100
EZN5DCH0530S06	●	5.3	45.0	96	1.0	6	14,100
EZN5DCH0540S06	●	5.4	45.0	96	1.0	6	14,100
EZN5DCH0550S06	●	5.5	45.0	96	1.0	6	14,100
EZN5DCH0560S06	●	5.6	49.0	100	1.0	6	14,440
EZN5DCH0570S06	●	5.7	49.0	100	1.0	6	14,440
EZN5DCH0580S06	●	5.8	49.1	100	1.1	6	14,440
EZN5DCH0590S06	●	5.9	49.1	100	1.1	6	14,440
EZN5DCH0600S06	●	6.0	49.1	100	1.1	6	14,440
EZN5DCH0610S07	●	6.1	53.1	105	1.1	7	15,140
EZN5DCH0620S07	●	6.2	53.1	105	1.1	7	15,140


形番 Cat. No.	在庫 Stock	寸法 (mm) Dimensions					標準価格 (円) List Price (JPY)
		DC	LCF	LF	PL	DCON	
EZN5DCH0630S07	●	6.3	53.1	105	1.1	7	15,140
EZN5DCH0640S07	●	6.4	53.2	105	1.2	7	15,140
EZN5DCH0650S07	●	6.5	53.2	105	1.2	7	15,140
EZN5DCH0660S07	●	6.6	57.2	109	1.2	7	15,600
EZN5DCH0670S07	●	6.7	57.2	109	1.2	7	15,600
EZN5DCH0680S07	●	6.8	57.2	109	1.2	7	15,600
EZN5DCH0690S07	●	6.9	57.3	109	1.3	7	15,600
EZN5DCH0700S07	●	7.0	57.3	109	1.3	7	15,600
EZN5DCH0710S08	●	7.1	61.3	114	1.3	8	16,870
EZN5DCH0720S08	●	7.2	61.3	114	1.3	8	16,870
EZN5DCH0730S08	●	7.3	61.3	114	1.3	8	16,870
EZN5DCH0740S08	●	7.4	61.3	114	1.3	8	16,870
EZN5DCH0750S08	●	7.5	61.4	114	1.4	8	16,870
EZN5DCH0760S08	●	7.6	65.4	118	1.4	8	17,210
EZN5DCH0770S08	●	7.7	65.4	118	1.4	8	17,210
EZN5DCH0780S08	●	7.8	65.4	118	1.4	8	17,210
EZN5DCH0790S08	●	7.9	65.4	118	1.4	8	17,210
EZN5DCH0800S08	●	8.0	65.5	118	1.5	8	17,210
EZN5DCH0810S09	●	8.1	69.5	127	1.5	9	18,480
EZN5DCH0820S09	●	8.2	69.5	127	1.5	9	18,480
EZN5DCH0830S09	●	8.3	69.5	127	1.5	9	18,480
EZN5DCH0840S09	●	8.4	69.5	127	1.5	9	18,480
EZN5DCH0850S09	●	8.5	69.5	127	1.5	9	18,480
EZN5DCH0860S09	●	8.6	73.6	127	1.6	9	18,950
EZN5DCH0870S09	●	8.7	73.6	127	1.6	9	18,950
EZN5DCH0880S09	●	8.8	73.6	127	1.6	9	18,950
EZN5DCH0890S09	●	8.9	73.6	127	1.6	9	18,950
EZN5DCH0900S09	●	9.0	73.6	127	1.6	9	18,950
EZN5DCH0910S10	●	9.1	77.7	136	1.7	10	20,220
EZN5DCH0920S10	●	9.2	77.7	136	1.7	10	20,220
EZN5DCH0930S10	●	9.3	77.7	136	1.7	10	20,220
EZN5DCH0940S10	●	9.4	77.7	136	1.7	10	20,220
EZN5DCH0950S10	●	9.5	77.7	136	1.7	10	20,220

● : メーカー在庫品 Standard stock items
標準価格は2025年7月時点の価格となります。
標準切削条件は23～24ページをご参照ください。

DC=DCONの場合 In case of DC=DCON

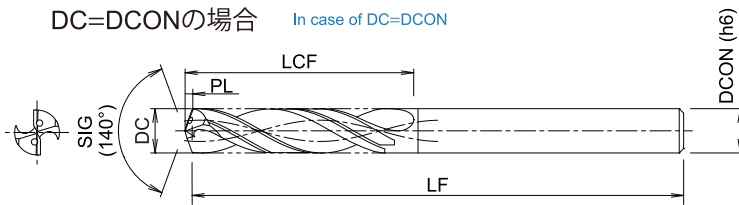

DC<DCONの場合 In case of DC < DCON



●直径寸法許容差(mm)
Tolerance for DC

直径 DC Tool dia.	許容差 Tolerance
3以下 Up to 3	0 -0.014
3をこえ6以下 Over 3 Up to 6	0 -0.018
6をこえ10以下 Over 6 Up to 10	0 -0.022
10をこえ16以下 Over 10 Up to 16	0 -0.027

形番 Cat. No.	在庫 Stock	寸法(mm) Dimensions					標準価格 (円) List Price (JPY)
		DC	LCF	LF	PL	DCON	
EZN5DCH0960S10	●	9.6	81.7	136	1.7	10	20,450
EZN5DCH0970S10	●	9.7	81.8	136	1.8	10	20,450
EZN5DCH0980S10	●	9.8	81.8	136	1.8	10	20,450
EZN5DCH0990S10	●	9.9	81.8	136	1.8	10	20,450
EZN5DCH1000S10	●	10.0	81.8	136	1.8	10	20,450
EZN5DCH1010S11	●	10.1	85.8	149	1.8	11	21,720
EZN5DCH1020S11	●	10.2	85.9	149	1.9	11	21,720
EZN5DCH1030S11	●	10.3	85.9	149	1.9	11	21,720
EZN5DCH1040S11	●	10.4	85.9	149	1.9	11	21,720
EZN5DCH1050S11	●	10.5	85.9	149	1.9	11	21,720
EZN5DCH1060S11	●	10.6	89.9	149	1.9	11	22,410
EZN5DCH1070S11	●	10.7	89.9	149	1.9	11	22,410
EZN5DCH1080S11	●	10.8	90.0	149	2.0	11	22,410
EZN5DCH1090S11	●	10.9	90.0	149	2.0	11	22,410
EZN5DCH1100S11	●	11.0	90.0	149	2.0	11	22,410
EZN5DCH1110S12	●	11.1	94.0	158	2.0	12	23,680
EZN5DCH1120S12	●	11.2	94.0	158	2.0	12	23,680
EZN5DCH1130S12	●	11.3	94.1	158	2.1	12	23,680
EZN5DCH1140S12	●	11.4	94.1	158	2.1	12	23,680
EZN5DCH1150S12	●	11.5	94.1	158	2.1	12	23,680
EZN5DCH1160S12	●	11.6	98.1	158	2.1	12	24,140
EZN5DCH1170S12	●	11.7	98.1	158	2.1	12	24,140
EZN5DCH1180S12	●	11.8	98.1	158	2.1	12	24,140
EZN5DCH1190S12	●	11.9	98.2	158	2.2	12	24,140
EZN5DCH1200S12	●	12.0	98.2	158	2.2	12	24,140
EZN5DCH1210S13	●	12.1	106.2	167	2.2	13	25,410
EZN5DCH1220S13	●	12.2	106.2	167	2.2	13	25,410
EZN5DCH1230S13	●	12.3	106.2	167	2.2	13	25,410
EZN5DCH1240S13	●	12.4	106.3	167	2.3	13	25,410
EZN5DCH1250S13	●	12.5	106.3	167	2.3	13	25,410
EZN5DCH1260S13	●	12.6	106.3	167	2.3	13	25,880
EZN5DCH1270S13	●	12.7	106.3	167	2.3	13	25,880
EZN5DCH1280S13	●	12.8	106.3	167	2.3	13	25,880

●：メーカー在庫品 Standard stock items

標準価格は2025年7月時点の価格となります。

標準切削条件は23~24ページをご参照ください。

形番 Cat. No.	在庫 Stock	寸法(mm) Dimensions					標準価格 (円) List Price (JPY)
		DC	LCF	LF	PL	DCON	
EZN5DCH1290S13	●	12.9	106.3	167	2.3	13	25,880
EZN5DCH1300S13	●	13.0	106.4	167	2.4	13	25,880
EZN5DCH1310S14	●	13.1	114.4	176	2.4	14	27,260
EZN5DCH1320S14	●	13.2	114.4	176	2.4	14	27,260
EZN5DCH1330S14	●	13.3	114.4	176	2.4	14	27,260
EZN5DCH1340S14	●	13.4	114.4	176	2.4	14	27,260
EZN5DCH1350S14	●	13.5	114.5	176	2.5	14	27,260
EZN5DCH1360S14	●	13.6	114.5	176	2.5	14	27,610
EZN5DCH1370S14	●	13.7	114.5	176	2.5	14	27,610
EZN5DCH1380S14	●	13.8	114.5	176	2.5	14	27,610
EZN5DCH1390S14	●	13.9	114.5	176	2.5	14	27,610
EZN5DCH1400S14	●	14.0	114.5	176	2.5	14	27,610
EZN5DCH1450S15	●	14.5	122.6	185	2.6	15	30,730
EZN5DCH1500S15	●	15.0	122.7	185	2.7	15	31,070
EZN5DCH1550S16	●	15.5	130.8	194	2.8	16	32,690
EZN5DCH1600S16	●	16.0	130.9	194	2.9	16	32,810

特殊品対応及び、再研削再コート対応致します。
詳細は弊社営業所までお問い合わせください。



製品概要

Line up

● ストライクドリル EZN8D形(8Dタイプ)

EZN8D type

- 高精度ソリッドドリル High accuracy solid drill
- 有効加工穴深さ8×DC Drilling depth 8×DC
- ねじれ角30° Helix angle :30°
- クーラント穴つき Through coolant hole
- ダブルマージン Double margin




形番 Cat. No.	在庫 Stock	寸法 (mm) Dimensions					標準価格 (円) List Price (JPY)
		DC	LCF	LF	PL	DCON	
EZN8DCH0300S03	●	3.0	33.5	81	0.5	3	15,830
EZN8DCH0310S04	●	3.1	39.6	87	0.6	4	16,170
EZN8DCH0320S04	●	3.2	39.6	87	0.6	4	16,170
EZN8DCH0330S04	●	3.3	39.6	87	0.6	4	16,170
EZN8DCH0340S04	●	3.4	39.6	87	0.6	4	16,170
EZN8DCH0350S04	●	3.5	39.6	87	0.6	4	16,170
EZN8DCH0360S04	●	3.6	44.7	92	0.7	4	16,170
EZN8DCH0370S04	●	3.7	44.7	92	0.7	4	16,170
EZN8DCH0380S04	●	3.8	44.7	92	0.7	4	16,170
EZN8DCH0390S04	●	3.9	44.7	92	0.7	4	16,170
EZN8DCH0400S04	●	4.0	44.7	92	0.7	4	16,170
EZN8DCH0410S05	●	4.1	50.7	100	0.7	5	16,870
EZN8DCH0420S05	●	4.2	50.8	100	0.8	5	16,870
EZN8DCH0430S05	●	4.3	50.8	100	0.8	5	16,870
EZN8DCH0440S05	●	4.4	50.8	100	0.8	5	16,870
EZN8DCH0450S05	●	4.5	50.8	100	0.8	5	16,870
EZN8DCH0460S05	●	4.6	55.8	105	0.8	5	17,100
EZN8DCH0470S05	●	4.7	55.9	105	0.9	5	17,100
EZN8DCH0480S05	●	4.8	55.9	105	0.9	5	17,100
EZN8DCH0490S05	●	4.9	55.9	105	0.9	5	17,100
EZN8DCH0500S05	●	5.0	55.9	105	0.9	5	17,100
EZN8DCH0510S06	●	5.1	61.9	114	0.9	6	17,790
EZN8DCH0520S06	●	5.2	61.9	114	0.9	6	17,790
EZN8DCH0530S06	●	5.3	62.0	114	1.0	6	17,790
EZN8DCH0540S06	●	5.4	62.0	114	1.0	6	17,790
EZN8DCH0550S06	●	5.5	62.0	114	1.0	6	17,790
EZN8DCH0560S06	●	5.6	67.0	118	1.0	6	18,250
EZN8DCH0570S06	●	5.7	67.0	118	1.0	6	18,250
EZN8DCH0580S06	●	5.8	67.1	118	1.1	6	18,250

形番 Cat. No.	在庫 Stock	寸法 (mm) Dimensions					標準価格 (円) List Price (JPY)
		DC	LCF	LF	PL	DCON	
EZN8DCH0590S06	●	5.9	67.1	118	1.1	6	18,250
EZN8DCH0600S06	●	6.0	67.1	118	1.1	6	18,250
EZN8DCH0610S07	●	6.1	72.1	125	1.1	7	19,290
EZN8DCH0620S07	●	6.2	72.1	125	1.1	7	19,290
EZN8DCH0630S07	●	6.3	72.1	125	1.1	7	19,290
EZN8DCH0640S07	●	6.4	72.2	125	1.2	7	19,290
EZN8DCH0650S07	●	6.5	72.2	125	1.2	7	19,290
EZN8DCH0660S07	●	6.6	78.2	130	1.2	7	19,520
EZN8DCH0670S07	●	6.7	78.2	130	1.2	7	19,520
EZN8DCH0680S07	●	6.8	78.2	130	1.2	7	19,520
EZN8DCH0690S07	●	6.9	78.3	130	1.3	7	19,520
EZN8DCH0700S07	●	7.0	78.3	130	1.3	7	19,520
EZN8DCH0710S08	●	7.1	83.3	136	1.3	8	20,910
EZN8DCH0720S08	●	7.2	83.3	136	1.3	8	20,910
EZN8DCH0730S08	●	7.3	83.3	136	1.3	8	20,910
EZN8DCH0740S08	●	7.4	83.3	136	1.3	8	20,910
EZN8DCH0750S08	●	7.5	83.4	136	1.4	8	20,910
EZN8DCH0760S08	●	7.6	89.4	142	1.4	8	21,260
EZN8DCH0770S08	●	7.7	89.4	142	1.4	8	21,260
EZN8DCH0780S08	●	7.8	89.4	142	1.4	8	21,260
EZN8DCH0790S08	●	7.9	89.4	142	1.4	8	21,260
EZN8DCH0800S08	●	8.0	89.5	142	1.5	8	21,260
EZN8DCH0810S09	●	8.1	94.5	154	1.5	9	22,300
EZN8DCH0820S09	●	8.2	94.5	154	1.5	9	22,300
EZN8DCH0830S09	●	8.3	94.5	154	1.5	9	22,300
EZN8DCH0840S09	●	8.4	94.5	154	1.5	9	22,300
EZN8DCH0850S09	●	8.5	94.5	154	1.5	9	22,300
EZN8DCH0860S09	●	8.6	100.6	154	1.6	9	22,530
EZN8DCH0870S09	●	8.7	100.6	154	1.6	9	22,530


● : メーカー在庫品 Standard stock items

標準価格は2025年7月時点の価格となります。
標準切削条件は23~24ページをご参照ください。

DC=DCONの場合 In case of DC=DCON

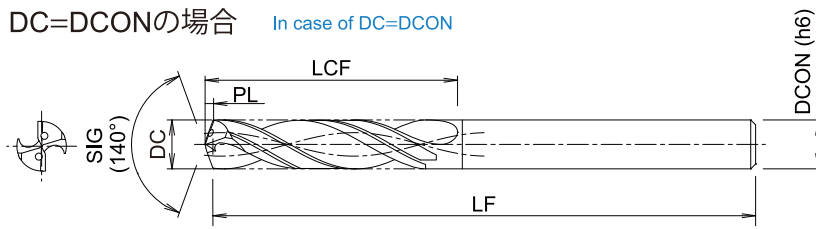

DC<DCONの場合 In case of DC < DCON



●直径寸法許容差 (mm) Tolerance for DC

直径 DC Tool dia.	許容差 Tolerance
3以下 3 Up to	0 -0.014
3をこえ6以下 3 Over 6 Up to	0 -0.018
6をこえ10以下 6 Over 10 Up to	0 -0.022
10をこえ16以下 10 Over 16 Up to	0 -0.027

形番 Cat. No.	在庫 Stock	寸法 (mm) Dimensions					標準価格 (円) List Price (JPY)
		DC	LCF	LF	PL	DCON	
EZN8DCH0880S09	●	8.8	100.6	154	1.6	9	22,530
EZN8DCH0890S09	●	8.9	100.6	154	1.6	9	22,530
EZN8DCH0900S09	●	9.0	100.6	154	1.6	9	22,530
EZN8DCH0910S10	●	9.1	105.7	166	1.7	10	25,650
EZN8DCH0920S10	●	9.2	105.7	166	1.7	10	25,650
EZN8DCH0930S10	●	9.3	105.7	166	1.7	10	25,650
EZN8DCH0940S10	●	9.4	105.7	166	1.7	10	25,650
EZN8DCH0950S10	●	9.5	105.7	166	1.7	10	25,650
EZN8DCH0960S10	●	9.6	111.7	166	1.7	10	26,220
EZN8DCH0970S10	●	9.7	111.8	166	1.8	10	26,220
EZN8DCH0980S10	●	9.8	111.8	166	1.8	10	26,220
EZN8DCH0990S10	●	9.9	111.8	166	1.8	10	26,220
EZN8DCH1000S10	●	10.0	111.8	166	1.8	10	26,220
EZN8DCH1010S11	●	10.1	116.8	182	1.8	11	28,880
EZN8DCH1020S11	●	10.2	116.9	182	1.9	11	28,880
EZN8DCH1030S11	●	10.3	116.9	182	1.9	11	28,880
EZN8DCH1040S11	●	10.4	116.9	182	1.9	11	28,880
EZN8DCH1050S11	●	10.5	116.9	182	1.9	11	28,880
EZN8DCH1060S11	●	10.6	122.9	182	1.9	11	29,570
EZN8DCH1070S11	●	10.7	122.9	182	1.9	11	29,570
EZN8DCH1080S11	●	10.8	123.0	182	2.0	11	29,570
EZN8DCH1090S11	●	10.9	123.0	182	2.0	11	29,570
EZN8DCH1100S11	●	11.0	123.0	182	2.0	11	29,570
EZN8DCH1110S12	●	11.1	128.0	194	2.0	12	32,580
EZN8DCH1120S12	●	11.2	128.0	194	2.0	12	32,580
EZN8DCH1130S12	●	11.3	128.1	194	2.1	12	32,580
EZN8DCH1140S12	●	11.4	128.1	194	2.1	12	32,580

形番 Cat. No.	在庫 Stock	寸法 (mm) Dimensions					標準価格 (円) List Price (JPY)
		DC	LCF	LF	PL	DCON	
EZN8DCH1150S12	●	11.5	128.1	194	2.1	12	32,580
EZN8DCH1160S12	●	11.6	134.1	194	2.1	12	33,270
EZN8DCH1170S12	●	11.7	134.1	194	2.1	12	33,270
EZN8DCH1180S12	●	11.8	134.1	194	2.1	12	33,270
EZN8DCH1190S12	●	11.9	134.2	194	2.2	12	33,270
EZN8DCH1200S12	●	12.0	134.2	194	2.2	12	33,270
EZN8DCH1210S13	●	12.1	139.2	206	2.2	13	36,960
EZN8DCH1220S13	●	12.2	139.2	206	2.2	13	36,960
EZN8DCH1230S13	●	12.3	139.2	206	2.2	13	36,960
EZN8DCH1240S13	●	12.4	139.3	206	2.3	13	36,960
EZN8DCH1250S13	●	12.5	139.3	206	2.3	13	36,960
EZN8DCH1260S13	●	12.6	145.3	206	2.3	13	37,430
EZN8DCH1270S13	●	12.7	145.3	206	2.3	13	37,430
EZN8DCH1280S13	●	12.8	145.3	206	2.3	13	37,430
EZN8DCH1290S13	●	12.9	145.3	206	2.3	13	37,430
EZN8DCH1300S13	●	13.0	145.4	206	2.4	13	37,430
EZN8DCH1310S14	●	13.1	150.4	218	2.4	14	41,930
EZN8DCH1320S14	●	13.2	150.4	218	2.4	14	41,930
EZN8DCH1330S14	●	13.3	150.4	218	2.4	14	41,930
EZN8DCH1340S14	●	13.4	150.4	218	2.4	14	41,930
EZN8DCH1350S14	●	13.5	150.5	218	2.5	14	41,930
EZN8DCH1360S14	●	13.6	156.5	218	2.5	14	42,510
EZN8DCH1370S14	●	13.7	156.5	218	2.5	14	42,510
EZN8DCH1380S14	●	13.8	156.5	218	2.5	14	42,510
EZN8DCH1390S14	●	13.9	156.5	218	2.5	14	42,510
EZN8DCH1400S14	●	14.0	156.5	218	2.5	14	42,510

●：メーカー在庫品 Standard stock items

標準価格は2025年7月時点の価格となります。
標準切削条件は23~24ページをご参照ください。


特殊品対応及び、再研削再コート対応致します。
詳細は弊社営業所までお問い合わせください。



製品概要

● 面取り刃付き ストライクドリル 外部給油タイプ

- 高精度ソリッドドリル
- クーラント穴無し

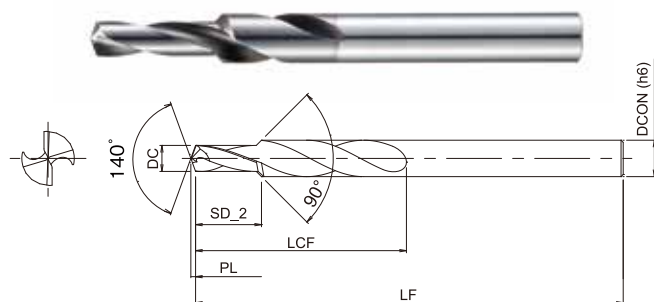

●直径寸法許容差 (mm) Tolerance for DC

直径 DC Tool dia.	許容差 Tolerance
3をこえ6以下 Over 3 Up to 6	0 -0.018
6をこえ10以下 Over 6 Up to 10	0 -0.022
10をこえ16以下 Over 10 Up to 16	0 -0.027

2Dタイプ

形番	在庫	寸法 (mm)					
		DC	LCF	LF	PL	SD_2	DCON
EZN2D0340S06-M4	■	3.4	25.6	78	0.6	8	6
EZN2D0430S07-M5	■	4.3	30.8	82	0.8	10	7
EZN2D0510S08-M6	■	5.1	35.9	88	0.9	12	8
EZN2D0680S10-M8	■	6.8	46.2	108	1.2	16	10
EZN2D0850S12-M10	■	8.5	51.5	118	1.5	20	12
EZN2D1030S14-M12	■	10.3	61.9	137	1.9	24	14

■：特定代理店在庫品
標準切削条件は25～26ページをご参照ください。

8156


3Dタイプ

形番	在庫	寸法 (mm)					
		DC	LCF	LF	PL	LH	DCON
EZN3D0340S06-M4	■	3.4	30.6	78	0.6	12	6
EZN3D0430S07-M5	■	4.3	35.8	82	0.8	15	7
EZN3D0510S08-M6	■	5.1	40.9	88	0.9	18	8
EZN3D0680S10-M8	■	6.8	51.2	108	1.2	24	10
EZN3D0850S12-M10	■	8.5	61.5	118	1.5	30	12
EZN3D1030S14-M12	■	10.3	71.9	137	1.9	36	14

8156

● 面取り刃付き ストライクドリル 内部給油タイプ

- 高精度ソリッドドリル
- クーラント穴つき

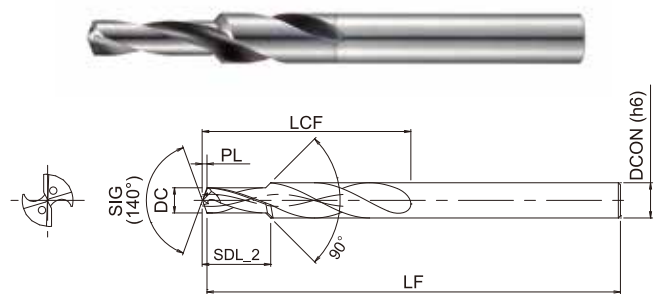

●直径寸法許容差 (mm) Tolerance for DC

直径 DC Tool dia.	許容差 Tolerance
3をこえ6以下 Over 3 Up to 6	0 -0.018
6をこえ10以下 Over 6 Up to 10	0 -0.022
10をこえ16以下 Over 10 Up to 16	0 -0.027

2Dタイプ

形番	在庫	寸法 (mm)					
		DC	LCF	LF	PL	LH	DCON
EZN2DCH0340S06-M4	■	3.4	25.6	78	0.6	8	6
EZN2DCH0430S07-M5	■	4.3	30.8	82	0.8	10	7
EZN2DCH0510S08-M6	■	5.1	35.9	88	0.9	12	8
EZN2DCH0680S10-M8	■	6.8	46.2	108	1.2	16	10
EZN2DCH0850S12-M10	■	8.5	51.5	118	1.5	20	12
EZN2DCH1030S14-M12	■	10.3	61.9	137	1.9	24	14

■：特定代理店在庫品
標準切削条件は25～26ページをご参照ください。

8156

3Dタイプ


形番	在庫	寸法 (mm)					
		DC	LCF	LF	PL	LH	DCON
EZN3DCH0340S06-M4	■	3.4	30.6	78	0.6	12	6
EZN3DCH0430S07-M5	■	4.3	35.8	82	0.8	15	7
EZN3DCH0510S08-M6	■	5.1	40.9	88	0.9	18	8
EZN3DCH0680S10-M8	■	6.8	51.2	108	1.2	24	10
EZN3DCH0850S12-M10	■	8.5	61.5	118	1.5	30	12
EZN3DCH1030S14-M12	■	10.3	71.9	137	1.9	36	14

8156

● 自動盤用 ストライクドリル EZN2D-NC形 (2Dタイプ・外部給油)



DC=DCONの場合 In case of DC=DCON

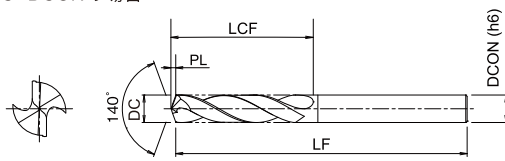

DC>DCONの場合 In case of DC > DCON DC<DCONの場合 In case of DC < DCON




形番 Cat. No.	在庫 Stock	寸法 (mm) Dimensions					
		DC	LCF	LF	PL	LH	DCON
EZN2D0200S04-NC	■	2	8.2	49	0.4	8.8	4
EZN2D0250S04-NC	■	2.5	10.2	49	0.5	10.7	4
EZN2D0300S04-NC	■	3	11.8	49	0.5	12.3	4
EZN2D0350S04-NC	■	3.5	14.4	49	0.6	14.8	4
EZN2D0400S04-NC	■	4	16.1	49	0.7	16.4	4
EZN2D0450S04-NC	■	4.5	17.7	59	0.8	17.9	4
EZN2D0500S05-NC	■	5	19.7	59	0.9	19.8	5
EZN2D0500S06-NC	■	5	19.7	59	0.9	19.8	6
EZN2D0550S06-NC	■	5.5	20.8	59	1.0	20.8	6
EZN2D0600S06-NC	■	6	23.8	59	1.1	23.7	6
EZN2D0700S06-NC	■	7	28.3	68	1.3	28.0	6
EZN2D0700S07-NC	■	7	28.3	68	1.3	28.0	7
EZN2D0800S06-NC	■	8	32.2	73	1.5	31.7	6
EZN2D0800S07-NC	■	8	32.2	73	1.5	31.7	7
EZN2D0800S08-NC	■	8	32.2	73	1.5	31.7	8
EZN2D0900S06-NC	■	9	35.7	73	1.6	35.1	6
EZN2D0900S07-NC	■	9	35.7	73	1.6	35.1	7
EZN2D0900S10-NC	■	9	35.7	73	1.6	35.1	10
EZN2D1000S06-NC	■	10	39.7	88	1.8	38.9	6
EZN2D1000S07-NC	■	10	39.7	88	1.8	38.9	7
EZN2D1000S10-NC	■	10	39.7	88	1.8	38.9	10
EZN2D1100S08-NC	■	11	43.4	88	2.0	42.4	8
EZN2D1100S10-NC	■	11	43.4	88	2.0	42.4	10
EZN2D1200S10-NC	■	12	47.0	88	2.2	45.8	10

■：特定代理店在庫品
標準切削条件は21～22ページをご参照ください。


● 自動盤用 ストライクドリル EZN2DCH-NC形 (2Dタイプ・内部給油)



DC=DCONの場合 In case of DC=DCON

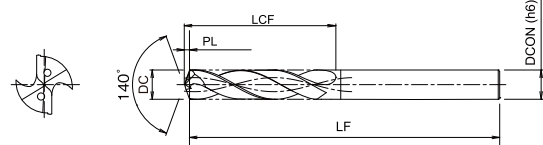

DC<DCONの場合 In case of DC < DCON



形番 Cat. No.	在庫 Stock	寸法 (mm) Dimensions					
		DC	LCF	LF	PL	LH	DCON
EZN2DCH0300S04-NC	■	3	11.8	49	0.5	12.3	4
EZN2DCH0350S04-NC	■	3.5	14.4	49	0.6	14.8	4
EZN2DCH0400S04-NC	■	4	16.1	49	0.7	16.4	4
EZN2DCH0450S05-NC	■	4.5	17.7	59	0.8	17.9	5
EZN2DCH0500S05-NC	■	5	19.7	59	0.9	19.8	5
EZN2DCH0500S06-NC	■	5	19.7	59	0.9	19.8	6
EZN2DCH0550S06-NC	■	5.5	20.8	59	1.0	20.8	6
EZN2DCH0600S06-NC	■	6	23.8	59	1.1	23.7	6
EZN2DCH0700S07-NC	■	7	28.3	68	1.3	28.0	7
EZN2DCH0800S08-NC	■	8	32.2	73	1.5	31.7	8
EZN2DCH1000S10-NC	■	10	39.7	88	1.8	38.9	10

■：特定代理店在庫品
標準切削条件は23～24ページをご参照ください。

81

● 直径寸法許容差 (mm)

Tolerance for DC

直径 DC Tool dia.	許容差 Tolerance
3以下 Up to 3	0 -0.014
3をこえ6以下 Over 3 Up to 6	0 -0.018
6をこえ10以下 Over 6 Up to 10	0 -0.022
10をこえ14以下 Over 10 Up to 14	0 -0.027

特殊品対応及び、再研削再コート対応致します。
詳細は弊社営業所までお問い合わせください。

再研削の手引きは
↓コチラ↓



シリーズ拡張 Series Expansion

● 「ロールタップ」とは？ What is forming tap?

- ・ 切削タップに比べ寿命が約3倍。3 times longer tool life compared with cutting tap.
- ・ 切削せずにめねじを成形するため切りくずが出ず、止まり穴のねじ立てに最適。
No chips are produced as the internal thread are formed without cutting, making it ideal for setting threads in stop holes.

クーラント穴無し Without coolant hole

3Dタイプ 3D type



クーラント穴付き With coolant hole

4Dタイプ 4D type



特長

Feature of product

下穴管理が重要なロールタップ加工において

Forming Tap, Which pre-hole control is critical

外径精度-0.01~0mmを実現！

Outer diameter accuracy of -0.01 to 0mm is realized!



狙い通りの高精度な穴あけが可能！

High-accuracy drilling is possible!



外径精度重視！

Focus on diameter accuracy

全サイズダブルマージンを採用！

All size adopted double margin

溝長最適設定

Optimal flute length setting

精度重視の為再研磨代を設けていません

No regrinding fee due to our emphasis on precision.



切削性能

Cutting performance

SS400

ロールタップ下穴用ストライクドリル
STRIKE DRILL for Forming Tap
EZT4DCH0463S05 (φ4.63)

穴 径	入口 Entry	4.633 mm	
	中間 Middle	4.632 mm	
	抜け側 Exit	4.633 mm	
	平均 Average	4.633 mm	

回転速度 Spindle speed: 4,460min⁻¹ (切削速度 Cutting speed: 65m/min)

送り速度 Feed speed: 670mm/min (送り量 Feed: 0.15mm/rev)

切削油材 Coolant: 水溶切削油 (内部) Water soluble

使用機械: 立型MC Vertical MC

SUS304

ロールタップ下穴用ストライクドリル
STRIKE DRILL for Forming Tap
EZT4DCH0463S05 (φ4.63)

穴 径	入口 Entry	4.631 mm	
	中間 Middle	4.631 mm	
	抜け側 Exit	4.630 mm	
	平均 Average	4.631 mm	

回転速度 Spindle speed: 660min⁻¹ (切削速度 Cutting speed: 10m/min)

送り速度 Feed speed: 50mm/min (送り量 Feed: 0.075mm/rev)

切削油材 Coolant: 水溶切削油 (内部) Water soluble

使用機械: 立型MC Vertical MC


➡ 穴の拡大代が少なくタップ下穴などの高品質な穴あけ加工に最適！

Suitable for high quality drilling such as tapped holes with a small hole enlargement allowance!

穴径拡大量比較

S50C

工具径: $\phi 4.62$, 突き出し: 15 mm, 深さ: 18.5mm, 内部給油

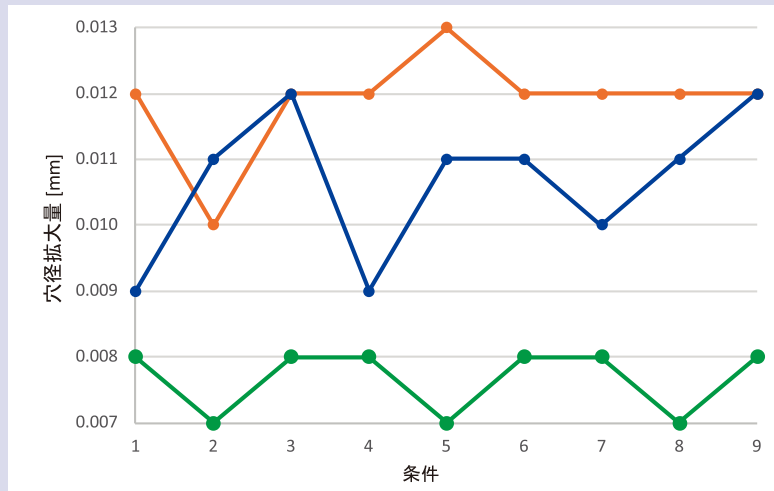


結果

他社品に対し、
穴径拡大量が1番小さい！
高精度加工を実現！

条件	A	B	C	D	E	F	G	H	I
切削速度Vc (m/min)	40	40	40	70	70	70	100	100	100
送り量f (mm/rev)	0.08	0.15	0.22	0.08	0.15	0.22	0.08	0.15	0.22

SUS304

工具径: $\phi 4.62$, 突き出し: 15 mm, 深さ: 18.5mm, 内部給油

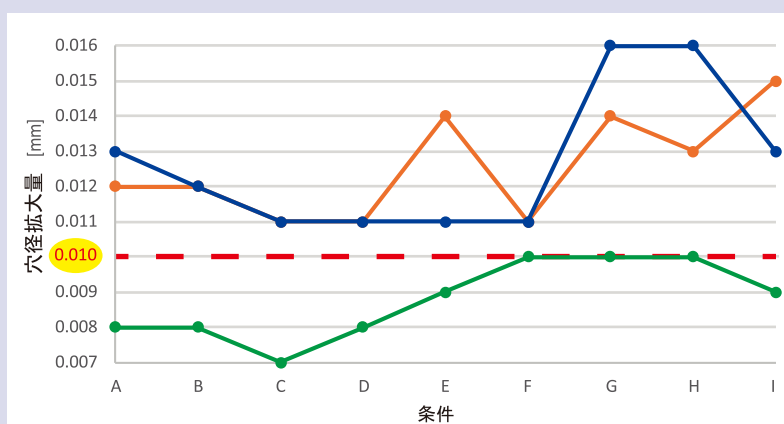

結果

穴径拡大量は、
他社品：全ての条件で
0.011mm以上
EZT形：最大0.01mm

条件	A	B	C	D	E	F	G	H	I
切削速度Vc (m/min)	40	40	40	60	60	60	80	80	80
送り量f (mm/rev)	0.10	0.13	0.15	0.10	0.13	0.15	0.10	0.13	0.15

製品概要 Line up

● ロールタップ下穴用ストライクドリル

● 高精度ソリッドドリル High accuracy solid drill

● ねじれ角30° Helix angle :30°

外径許容差 -0.01mm~0mm Accuracy -0.01mm~0mm 再研磨不可



EZT3D 形 (3D タイプ) 外部給油式


ねじサイズ Thread size	形番 Cat. No.	在庫 Stock	寸法 (mm) Dimensions					標準価格 (円) List Price (JPY)
			DC	LCF	LF	PL	DCON	
M1X0.25	EZT3D0090S03	■	0.90	5.2	49	0.2	3	—
M1X0.25	EZT3D0091S03	■	0.91	5.2	49	0.2	3	—
M1X0.25	EZT3D0092S03	■	0.92	5.2	49	0.2	3	—
M1.2X0.25	EZT3D0110S03	■	1.10	6.2	49	0.2	3	—
M1.2X0.25	EZT3D0111S03	■	1.11	6.2	49	0.2	3	—
M1.2X0.25	EZT3D0112S03	■	1.12	6.2	49	0.2	3	—
M1.4X0.3	EZT3D0127S03	■	1.27	7.2	49	0.2	3	—
M1.4X0.3	EZT3D0128S03	■	1.28	7.2	49	0.2	3	—
M1.4X0.3	EZT3D0129S03	■	1.29	7.2	49	0.2	3	—
M1.4X0.3	EZT3D0130S03	■	1.30	7.2	49	0.2	3	—
M1.4X0.2	EZT3D0131S03	■	1.31	7.2	49	0.2	3	—
M1.4X0.2	EZT3D0132S03	■	1.32	7.2	49	0.2	3	—
M1.6X0.35	EZT3D0145S03	■	1.45	8.3	49	0.3	3	—
M1.6X0.35	EZT3D0146S03	■	1.46	8.3	49	0.3	3	—
M1.6X0.35	EZT3D0147S03	■	1.47	8.3	49	0.3	3	—
M1.6X0.35	EZT3D0148S03	■	1.48	8.3	49	0.3	3	—
M1.6X0.2	EZT3D0151S03	■	1.51	8.3	49	0.3	3	—
M1.6X0.2	EZT3D0152S03	■	1.52	8.3	49	0.3	3	—
M1.8X0.35	EZT3D0165S03	■	1.65	9.3	49	0.3	3	—
M1.8X0.35	EZT3D0166S03	■	1.66	9.3	49	0.3	3	—
M1.8X0.35	EZT3D0167S03	■	1.67	9.3	49	0.3	3	—
M2X0.4	EZT3D0178S03	■	1.78	9.0	49	0.3	3	—
M2X0.4	EZT3D0179S03	■	1.79	9.0	49	0.3	3	—
M2X0.4	EZT3D0180S03	■	1.80	9.0	49	0.3	3	—
M2X0.4	EZT3D0181S03	●	1.81	9.3	49	0.3	3	5,730
M2X0.4	EZT3D0182S03	●	1.82	9.3	49	0.3	3	5,730
M2X0.4	EZT3D0183S03	●	1.83	9.3	49	0.3	3	5,730
M2X0.4	EZT3D0184S03	■	1.84	9.3	49	0.3	3	—
M2X0.4	EZT3D0185S03	■	1.85	9.3	49	0.3	3	—

ねじサイズ Thread size	形番 Cat. No.	在庫 Stock	寸法 (mm) Dimensions					標準価格 (円) List Price (JPY)
			DC	LCF	LF	PL	DCON	
M2X0.25	EZT3D0189S03	■	1.89	10.3	49	0.3	3	—
M2X0.25	EZT3D0190S03	■	1.90	10.3	49	0.3	3	—
M2X0.25	EZT3D0191S03	■	1.91	10.3	49	0.3	3	—
M2X0.25	EZT3D0192S03	■	1.92	10.3	49	0.3	3	—
M2.2X0.45	EZT3D0200S03	■	2.00	10.4	49	0.4	3	—
M2.2X0.45	EZT3D0201S03	■	2.01	10.4	49	0.4	3	—
M2.3X0.4	EZT3D0208S03	■	2.08	10.0	49	0.4	3	—
M2.3X0.4	EZT3D0209S03	■	2.09	10.0	49	0.4	3	—
M2.3X0.4	EZT3D0210S03	■	2.10	10.0	49	0.4	3	—
M2.5X0.45	EZT3D0226S03	■	2.26	11.0	49	0.4	3	—
M2.5X0.45	EZT3D0227S03	■	2.27	11.0	49	0.4	3	—
M2.5X0.45	EZT3D0230S03	■	2.30	11.4	49	0.4	3	—
M2.5X0.45	EZT3D0231S03	■	2.31	11.4	49	0.4	3	—
M2.5X0.45	EZT3D0232S03	■	2.32	11.4	49	0.4	3	—
M2.5X0.45	EZT3D0233S03	■	2.33	11.4	49	0.4	3	—
M2.5X0.35	EZT3D0234S03	■	2.34	12.4	49	0.4	3	—
M2.5X0.35	EZT3D0235S03	■	2.35	12.4	49	0.4	3	—
M2.5X0.35	EZT3D0236S03	■	2.36	12.4	49	0.4	3	—
M2.5X0.35	EZT3D0237S03	■	2.37	12.4	49	0.4	3	—
M2.6X0.45	EZT3D0240S03	■	2.40	12.4	49	0.4	3	—
M2.6X0.45	EZT3D0241S03	■	2.41	12.4	49	0.4	3	—
M2.6X0.45	EZT3D0242S03	■	2.42	12.4	49	0.4	3	—
M2.6X0.45	EZT3D0243S03	■	2.43	12.4	49	0.4	3	—
M3X0.5	EZT3D0273S03	■	2.73	13.0	49	0.5	3	—
M3X0.5	EZT3D0274S03	■	2.74	13.0	49	0.5	3	—
M3X0.5	EZT3D0278S03	●	2.78	13.5	49	0.5	3	5,730
M3X0.5	EZT3D0279S03	●	2.79	13.5	49	0.5	3	5,730
M3X0.5	EZT3D0280S03	●	2.80	13.5	49	0.5	3	5,730
M3X0.5	EZT3D0281S03	■	2.81	13.5	49	0.5	3	—


● : メーカー在庫品 Standard stock items

■ : 特定代理店在庫品

φ3.0未満

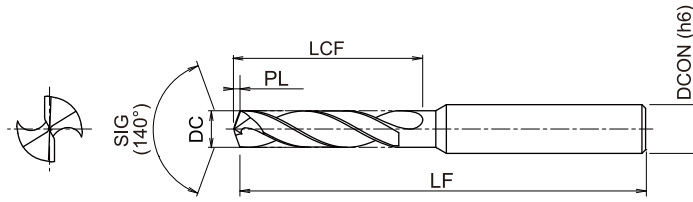

φ3.0以上

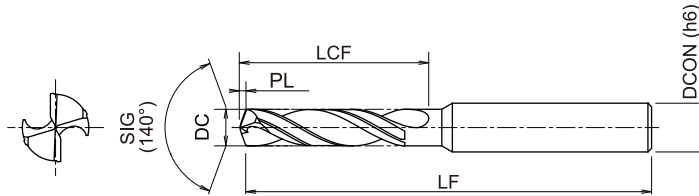

ねじサイズ Thread size	形番 Cat. No.	在庫 Stock	寸法 (mm) Dimensions					標準価格 (円) List Price (JPY)
			DC	LCF	LF	PL	DCON	
M3X0.35	EZT3D0284S03	■	2.84	14.5	49	0.5	3	—
M3X0.35	EZT3D0285S03	■	2.85	14.5	49	0.5	3	—
M3X0.35	EZT3D0286S03	■	2.86	14.5	49	0.5	3	—
M3X0.35	EZT3D0287S03	■	2.87	14.5	49	0.5	3	—
M3.5X0.6	EZT3D0318S04	■	3.18	16.0	49	0.6	4	—
M3.5X0.6	EZT3D0319S04	■	3.19	16.0	49	0.6	4	—
M3.5X0.6	EZT3D0324S04	■	3.24	16.6	49	0.6	4	—
M3.5X0.6	EZT3D0325S04	■	3.25	16.6	49	0.6	4	—
M3.5X0.6	EZT3D0326S04	■	3.26	16.6	49	0.6	4	—
M3.5X0.35	EZT3D0334S04	■	3.34	16.6	49	0.6	4	—
M3.5X0.35	EZT3D0335S04	■	3.35	16.6	49	0.6	4	—
M3.5X0.35	EZT3D0336S04	■	3.36	16.6	49	0.6	4	—
M4X0.7	EZT3D0362S04	■	3.62	18.0	49	0.7	4	—
M4X0.7	EZT3D0363S04	■	3.63	18.0	49	0.7	4	—
M4X0.7	EZT3D0364S04	■	3.64	18.0	49	0.7	4	—
M4X0.7	EZT3D0368S04	●	3.68	18.7	49	0.7	4	6,440
M4X0.7	EZT3D0369S04	●	3.69	18.7	49	0.7	4	6,440
M4X0.7	EZT3D0370S04	●	3.70	18.7	49	0.7	4	6,440
M4X0.5	EZT3D0378S04	■	3.78	18.7	49	0.7	4	—
M4X0.5	EZT3D0379S04	■	3.79	18.7	49	0.7	4	—
M4X0.5	EZT3D0380S04	■	3.80	18.7	49	0.7	4	—
M5X0.8	EZT3D0457S06	■	4.57	22.0	64	0.8	6	—
M5X0.8	EZT3D0458S06	■	4.58	22.0	64	0.8	6	—
M5X0.8	EZT3D0459S06	■	4.59	22.0	64	0.8	6	—
M5X0.8	EZT3D0463S06	●	4.63	22.8	64	0.8	6	7,440
M5X0.8	EZT3D0464S06	●	4.64	22.8	64	0.8	6	7,440
M5X0.8	EZT3D0465S06	●	4.65	22.8	64	0.8	6	7,440
M5X0.5	EZT3D0479S06	■	4.79	22.9	64	0.9	6	—
M5X0.5	EZT3D0480S06	■	4.80	22.9	64	0.9	6	—
M5X0.5	EZT3D0481S06	■	4.81	22.9	64	0.9	6	—

ねじサイズ Thread size	形番 Cat. No.	在庫 Stock	寸法 (mm) Dimensions					標準価格 (円) List Price (JPY)
			DC	LCF	LF	PL	DCON	
M6X1.0	EZT3D0546S06	■	5.46	24.0	68	1.0	6	—
M6X1.0	EZT3D0547S06	■	5.47	24.0	68	1.0	6	—
M6X1.0	EZT3D0548S06	■	5.48	24.0	68	1.0	6	—
M6X1.0	EZT3D0549S06	■	5.49	24.0	68	1.0	6	—
M6X1.0	EZT3D0553S06	●	5.53	25.0	68	1.0	6	7,870
M6X1.0	EZT3D0554S06	●	5.54	25.0	68	1.0	6	7,870
M6X1.0	EZT3D0555S06	●	5.55	25.0	68	1.0	6	7,870
M6X0.75	EZT3D0560S06	■	5.60	26.0	68	1.0	6	—
M6X0.75	EZT3D0561S06	■	5.61	26.0	68	1.0	6	—
M6X0.75	EZT3D0562S06	■	5.62	26.0	68	1.0	6	—
M6X0.75	EZT3D0566S06	■	5.66	27.0	68	1.0	6	—
M6X0.75	EZT3D0567S06	■	5.67	27.0	68	1.0	6	—
M6X0.75	EZT3D0568S06	■	5.68	27.0	68	1.0	6	—
M8X1.25	EZT3D0743S08	■	7.43	33.4	73	1.4	8	—
M8X1.25	EZT3D0744S08	■	7.44	33.4	73	1.4	8	—
M8X1.25	EZT3D0745S08	■	7.45	33.4	73	1.4	8	—
M10X1.5	EZT3D0931S10	■	9.31	40.7	88	1.7	10	—
M10X1.5	EZT3D0932S10	■	9.32	40.7	88	1.7	10	—
M10X1.5	EZT3D0933S10	■	9.33	40.7	88	1.7	10	—
M12X1.75	EZT3D1119S12	■	11.19	49.0	98	2.0	12	—
M12X1.75	EZT3D1120S12	■	11.20	49.0	98	2.0	12	—
M12X1.75	EZT3D1121S12	■	11.21	49.0	98	2.0	12	—

815

製品概要

Line up

● ロールタップ下穴用ストライクドリル


- 高精度ソリッドドリル High accuracy solid drill
- ねじれ角30° Helix angle :30°
- 外径許容差 -0.01mm~0mm Accuracy -0.01mm~0mm

再研磨不可


クーラント穴付き



φ3.0未満

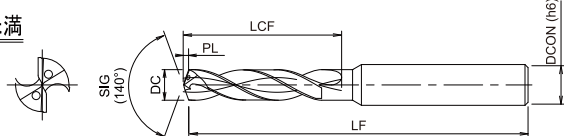

φ3.0以上



EZT4D 形 (4D タイプ) 内部給油式

ねじサイズ Thread size	形番 Cat. No.	在庫 Stock	寸法 (mm) Dimensions					標準価格 (円) List Price (JPY)
			DC	LCF	LF	PL	DCON	
M3X0.5	EZT4DCH0273S03	■	2.73	16.0	68	0.5	3	—
M3X0.5	EZT4DCH0274S03	■	2.74	16.0	68	0.5	3	—
M3X0.5	EZT4DCH0278S03	●	2.78	16.5	68	0.5	3	10,210
M3X0.5	EZT4DCH0279S03	●	2.79	16.5	68	0.5	3	10,210
M3X0.5	EZT4DCH0280S03	●	2.80	16.5	68	0.5	3	10,210
M3X0.5	EZT4DCH0281S03	■	2.81	16.5	68	0.5	3	—
M3X0.35	EZT4DCH0284S03	■	2.84	17.5	68	0.5	3	—
M3X0.35	EZT4DCH0285S03	■	2.85	17.5	68	0.5	3	—
M3X0.35	EZT4DCH0286S03	■	2.86	17.5	68	0.5	3	—
M3X0.35	EZT4DCH0287S03	■	2.87	17.5	68	0.5	3	—
M3.5X0.6	EZT4DCH0318S04	■	3.18	19.0	73	0.7	4	—
M3.5X0.6	EZT4DCH0319S04	■	3.19	19.0	73	0.7	4	—
M3.5X0.6	EZT4DCH0324S04	■	3.24	19.6	73	0.7	4	—
M3.5X0.6	EZT4DCH0325S04	■	3.25	19.6	73	0.7	4	—
M3.5X0.6	EZT4DCH0326S04	■	3.26	19.6	73	0.7	4	—
M3.5X0.35	EZT4DCH0334S04	■	3.34	19.6	73	0.7	4	—
M3.5X0.35	EZT4DCH0335S04	■	3.35	19.6	73	0.7	4	—
M3.5X0.35	EZT4DCH0336S04	■	3.36	19.6	73	0.7	4	—
M4X0.7	EZT4DCH0362S04	■	3.62	21.0	73	0.7	4	—
M4X0.7	EZT4DCH0363S04	■	3.63	21.0	73	0.7	4	—
M4X0.7	EZT4DCH0364S04	■	3.64	21.0	73	0.7	4	—
M4X0.7	EZT4DCH0368S04	●	3.68	21.7	73	0.7	4	11,190
M4X0.7	EZT4DCH0369S04	●	3.69	21.7	73	0.7	4	11,190
M4X0.7	EZT4DCH0370S04	●	3.70	21.7	73	0.7	4	11,190
M4X0.5	EZT4DCH0378S04	■	3.78	21.7	73	0.7	4	—
M4X0.5	EZT4DCH0379S04	■	3.79	21.7	73	0.7	4	—
M4X0.5	EZT4DCH0380S04	■	3.80	21.7	73	0.7	4	—

● : メーカー在庫品 Standard stock items


■ : 特定代理店在庫品

ねじサイズ Thread size	形番 Cat. No.	在庫 Stock	寸法 (mm) Dimensions					標準価格 (円) List Price (JPY)
			DC	LCF	LF	PL	DCON	
M5X0.8	EZT4DCH0457S05	■	4.57	26.0	80	0.8	5	—
M5X0.8	EZT4DCH0458S05	■	4.58	26.0	80	0.8	5	—
M5X0.8	EZT4DCH0459S05	■	4.59	26.0	80	0.8	5	—
M5X0.8	EZT4DCH0463S05	●	4.63	26.8	80	0.8	5	13,020
M5X0.8	EZT4DCH0464S05	●	4.64	26.8	80	0.8	5	13,020
M5X0.8	EZT4DCH0465S05	●	4.65	26.8	80	0.8	5	13,020
M5X0.5	EZT4DCH0479S05	■	4.79	26.9	80	0.9	5	—
M5X0.5	EZT4DCH0480S05	■	4.80	26.9	80	0.9	5	—
M5X0.5	EZT4DCH0481S05	■	4.81	26.9	80	0.9	5	—
M6X1.0	EZT4DCH0546S06	■	5.46	29.0	82	1.0	6	—
M6X1.0	EZT4DCH0547S06	■	5.47	29.0	82	1.0	6	—
M6X1.0	EZT4DCH0548S06	■	5.48	29.0	82	1.0	6	—
M6X1.0	EZT4DCH0549S06	■	5.49	29.0	82	1.0	6	—
M6X1.0	EZT4DCH0553S06	●	5.53	30.0	82	1.0	6	14,610
M6X1.0	EZT4DCH0554S06	●	5.54	30.0	82	1.0	6	14,610
M6X1.0	EZT4DCH0555S06	●	5.55	30.0	82	1.0	6	14,610
M6X0.75	EZT4DCH0560S06	■	5.60	31.0	82	1.0	6	—
M6X0.75	EZT4DCH0561S06	■	5.61	31.0	82	1.0	6	—
M6X0.75	EZT4DCH0562S06	■	5.62	31.0	82	1.0	6	—
M6X0.75	EZT4DCH0566S06	■	5.66	32.0	82	1.0	6	—
M6X0.75	EZT4DCH0567S06	■	5.67	32.0	82	1.0	6	—
M6X0.75	EZT4DCH0568S06	■	5.68	32.0	82	1.0	6	—
M8X1.25	EZT4DCH0743S08	■	7.43	40.4	92	1.4	8	—
M8X1.25	EZT4DCH0744S08	■	7.44	40.4	92	1.4	8	—
M8X1.25	EZT4DCH0745S08	■	7.45	40.4	92	1.4	8	—
M10X1.5	EZT4DCH0931S10	■	9.31	50.7	106	1.7	10	—
M10X1.5	EZT4DCH0932S10	■	9.32	50.7	106	1.7	10	—
M10X1.5	EZT4DCH0933S10	■	9.33	50.7	106	1.7	10	—
M12X1.75	EZT4DCH1119S12	■	11.19	61.0	122	2.0	12	—
M12X1.75	EZT4DCH1120S12	■	11.20	61.0	122	2.0	12	—
M12X1.75	EZT4DCH1121S12	■	11.21	61.0	122	2.0	12	—

加工事例

Cutting data

ステンレス鋼の下穴加工 Pre-hole drilling of stainless steel



結果 Result

4,000個加工後も穴位置精度が良好で、継続加工可能。
安定した穴あけ加工ができ後工程のタップも長寿命化を実現！

Excellent hole position accuracy even after 4,000 pieces are machined,
enabling continuous machining.
Stable drilling and long tool life of tapping in the subsequent process are realized!

被加工材料 Work Material	名称 Part name	バルブ部品 Valve parts	
	被削材 Material	ステンレス鋼 (SUS316L)	
	硬さ Hardness	—	
使用工具 Tool	形番 Tool No.	EZT4DCH0464S05	
	材種 Grade	バリュースコート DV coat	
加工条件 Cutting conditions	回転速度、切削速度 Spindle speed Cutting speed	<i>n</i>	$n=3,000\text{min}^{-1}$
		<i>Vc</i>	$Vc=43\text{m/min}$
	送り速度、送り量 Feed speed Feed	<i>Vf</i>	$Vf=360\text{mm/min}$
		<i>f</i>	$f=0.12\text{mm/rev}$
	穴あけ深さ Drilling depth		10mm
	クーラント Coolant		水溶性切削油(内部) Water coolant(internal)
使用機械 Machine		立形MC Vertical MC	

標準切削条件 Recommended cutting conditions

● ストライクドリル EZN2D・EZN4D形(2D・4Dタイプ)

EZN2D/4D type

ロールタップ用下穴ストライクドリル EZT3D形(3Dタイプ)

EZT3D type

自動盤用ストライクドリル EZN2D-NC形(2Dタイプ・外部給油)

EZN2D-NC type

被削材 Work materials	構造用鋼(SS400)硬さ180HB以下 Steel for structure Below 180HB		炭素鋼(S50C)硬さ280HB以下 Carbon steel (C50) Below 280HB		合金鋼(SCM440) 硬さ280~350HB Alloy steel (1.7223) 280~350HB		プリハードン鋼(NAK80)硬さ38~43HRC Mold Steel (P21) 38~43HRC	
切削速度 Cutting speed Vc (m/min)	15~45(φ1 ~φ 1.9) 40~100(φ2 ~φ 7) 60~120(φ7.1~φ14)		15~45(φ1 ~φ 1.9) 40~100(φ2 ~φ 7) 60~120(φ7.1~φ14)		15~45(φ1~φ 1.9) 40~80(φ2~φ14)		15~45(φ1~φ 1.9) 30~60(φ2~φ14)	
送り量 feed f (mm/rev)	0.02~0.06(φ 1 ~φ 2.9) 0.08~0.18(φ 3 ~φ 5) 0.08~0.22(φ 5.1~φ 7) 0.15~0.28(φ 7.1~φ12) 0.20~0.33(φ12.1~φ14)		0.02~0.06(φ 1 ~φ 2.9) 0.08~0.18(φ 3 ~φ 5) 0.08~0.22(φ 5.1~φ 7) 0.15~0.28(φ 7.1~φ12) 0.20~0.33(φ12.1~φ14)		0.02~0.06(φ 1 ~φ 2.9) 0.08~0.18(φ 3 ~φ 5) 0.08~0.22(φ 5.1~φ 7) 0.15~0.28(φ 7.1~φ12) 0.18~0.33(φ12.1~φ14)		0.02~0.05(φ 1 ~φ 2.9) 0.08~0.18(φ 3 ~φ 5) 0.08~0.22(φ 5.1~φ 7) 0.10~0.28(φ 7.1~φ12) 0.13~0.30(φ12.1~φ14)	
ドリル直径 Drill dia. (mm)	回転速度 Spindle speed n (min ⁻¹)	送り速度 Feed speed Vf (mm/min)	回転速度 Spindle speed n (min ⁻¹)	送り速度 Feed speed Vf (mm/min)	回転速度 Spindle speed n (min ⁻¹)	送り速度 Feed speed Vf (mm/min)	回転速度 Spindle speed n (min ⁻¹)	送り速度 Feed speed Vf (mm/min)
1	9,550	390	9,550	390	9,550	390	9,550	290
2	8,760	360	8,760	360	8,760	360	7,170	220
3	7,430	970	7,430	970	6,370	830	4,780	630
4	5,580	790	5,580	790	4,780	670	3,590	510
5	4,460	670	4,460	670	3,820	580	2,870	440
6	3,720	620	3,720	620	3,190	530	2,390	400
7	3,530	610	3,530	610	2,730	470	2,050	340
8	3,190	580	3,190	580	2,390	440	1,800	300
9	3,010	560	3,010	560	2,130	400	1,600	270
10	2,710	560	2,710	560	1,910	400	1,440	240
11	2,460	560	2,460	560	1,740	400	1,310	220
12	2,390	540	2,260	510	1,600	360	1,200	200
13	2,330	540	2,210	510	1,470	340	1,110	200
14	2,160	520	2,050	500	1,370	330	1,030	190

使用上の注意事項

*1. 上記の標準切削条件は平坦面加工における目安の条件を示しています。

機械剛性やワーククランプ、加工部形状などにより必要に応じて切削条件を調整してください。

*2. 上記の標準切削条件は切れ刃先端部に水溶性切削油を外部給油にて充分な量を供給している場合を想定しています。

*3. 穴深さは2Dタイプのものは2D以下、4Dタイプのものは4D以下での使用を想定しています。

*4. 被削材の性質やワーク形状などにより、切りくずが長く伸びる場合があります。

それにより、『穴径が拡大する』『壁面に傷がつく』『切りくず詰まりによる工具破損』などの

可能性がありますので、『送りを上げる』『ステップ加工』などを行い、切りくずを分断してください。

*5. 横型マシニングセンタ等、切削油剤が届きにくい場合はEZN3D形・EZN5D形の内部給油での加工を推奨いたします。

*6. オーステナイト系ステンレス鋼を加工する際はEZN3D形・EZN5D形の内部給油での加工を推奨いたします。外部給油で加工する際は、下記注意事項をお守りください。

*7. ロールタップ下穴用ストライクドリルを使用の場合は、通常の条件から20%落としてください。

<オーステナイト系ステンレス鋼を外部給油で加工する際の注意事項>

・外部給油で加工する際は油性切削油の使用を推奨いたします。

・φ10以上の工具で加工する際や4Dタイプでの2D以上の加工の際は、穴の上面まで戻すステップ加工を推奨します。

Attention

*1. Above cutting conditions are for drilling flat surface.

Please adjust cutting conditions according to machine rigidity, work clamping and shape of machining part.

*2. Above cutting conditions are for drilling with water soluble (internal coolant)

*3. We expect 2D type's depth of hole is less than 2D, 4D type is less than 4D.

*4. In case of long chips evacuated, adjust above conditions by increasing Feed speed or using step feed for breaking chips.

*5. When it is difficult to reach the cutting fluid such as using horizontal machining centers, EZN3D and EZN5D type with internal coolant is recommended.

*6. When machining austenitic stainless steel, EZN3D and EZN5D types with internal coolant is recommended.

When machining with external lubrication, please be sure to follow the following precautions.

*7. When using Forming Tap Strike Drill, reduce 20% of the above data.

<Precautions for machining austenitic stainless steel with external lubrication>

・When machining with external lubrication, using an oil-based cutting oil is recommended.

・When machining with φ10 or more, or machining more than 2D with 4D type, step machining back to the top of the hole is recommended.

被削材 Work materials	ねずみ鉄鉄 (FC250) 引張り強さ350MPa以下 Grey cast iron (GG25) Below 350MPa		ダクタイル鉄鉄 (FCD400) 引張り強さ450MPa以下 Nodular cast iron (GGG40) Below 450MPa		オーステナイト系ステンレス鋼 (SUS304, SUS316L) 硬さ280HB以下 Austenitic stainless steel (AISI304, 316L) Below 280HB		フェライト系ステンレス鋼 (SUS430) マルテンサイト系ステンレス鋼 (SUS440C) 硬さ220HB以下 Ferritic stainless steel (AISI430) Martensitic stainless steel (AISI440C) Below 220HB	
切削速度 Cutting speed Vc (m/min)	15 ~ 45 (φ1 ~ φ 1.9) 40 ~ 100 (φ2 ~ φ 7) 80 ~ 120 (φ7.1 ~ φ14)		15 ~ 45 (φ1 ~ φ 1.9) 40 ~ 80 (φ2 ~ φ 7) 50 ~ 100 (φ7.1 ~ φ14)		10 ~ 15 (φ 1 ~ φ 14)		10 ~ 30 (φ 1 ~ φ 2.9) 20 ~ 40 (φ 3 ~ φ 7) 20 ~ 45 (φ 7.1 ~ φ 14)	
送り量 feed f (mm/rev)	0.02 ~ 0.06 (φ 1 ~ φ 2.9) 0.10 ~ 0.18 (φ 3 ~ φ 5) 0.12 ~ 0.22 (φ 5.1 ~ φ 7) 0.15 ~ 0.28 (φ 7.1 ~ φ 12) 0.20 ~ 0.33 (φ 12.1 ~ φ 14)		0.02 ~ 0.06 (φ 1 ~ φ 2.9) 0.10 ~ 0.18 (φ 3 ~ φ 5) 0.12 ~ 0.22 (φ 5.1 ~ φ 7) 0.15 ~ 0.28 (φ 7.1 ~ φ 12) 0.20 ~ 0.30 (φ 12.1 ~ φ 14)		0.02 ~ 0.05 (φ 1 ~ φ 2.9) 0.05 ~ 0.08 (φ 3 ~ φ 5) 0.06 ~ 0.12 (φ 5.1 ~ φ 7) 0.10 ~ 0.20 (φ 7.1 ~ φ 12) 0.15 ~ 0.23 (φ 12.1 ~ φ 14)		0.02 ~ 0.05 (φ 1 ~ φ 2.9) 0.05 ~ 0.18 (φ 3 ~ φ 5) 0.06 ~ 0.23 (φ 5.1 ~ φ 7) 0.08 ~ 0.25 (φ 7.1 ~ φ 12) 0.10 ~ 0.25 (φ 12.1 ~ φ 14)	
ドリル直径 Drill dia. (mm)	回転速度 Spindle speed n (min ⁻¹)	送り速度 Feed speed Vf (mm/min)	回転速度 Spindle speed n (min ⁻¹)	送り速度 Feed speed Vf (mm/min)	回転速度 Spindle speed n (min ⁻¹)	送り速度 Feed speed Vf (mm/min)	回転速度 Spindle speed n (min ⁻¹)	送り速度 Feed speed Vf (mm/min)
1	9,550	390	9,550	390	3,180	95	4,780	140
2	8,760	360	8,760	360	1,590	65	3,180	130
3	9,020	1,220	6,370	860	1,060	65	2,650	210
4	6,770	990	4,780	700	810	50	2,150	260
5	5,420	850	3,820	600	660	50	1,780	250
6	4,510	770	3,190	550	550	50	1,490	240
7	3,870	660	2,730	470	465	50	1,370	230
8	3,590	650	2,590	470	405	50	1,200	215
9	3,540	640	2,300	420	355	50	1,170	210
10	3,190	640	2,070	420	335	50	1,050	210
11	2,900	630	1,890	410	320	55	1,010	205
12	2,660	600	1,860	420	305	55	960	200
13	2,450	570	1,720	400	305	55	910	200
14	2,280	550	1,600	390	295	55	865	190

高硬度材の穴あけ加工には

EZ ハードドリル

高硬度材加工用

《EZシリーズ》

EZH形



製品詳細



標準切削条件 Recommended cutting conditions

- ストライクドリル EZN3D・EZN5D・EZN8D形(3D・5D・8Dタイプ)
 ロールタップ用下穴ストライクドリル EZT4D形(4Dタイプ)
 自動盤用ストライクドリル EZN2DCH-NC形(2Dタイプ・内部給油)

EZN3D/5D/8D type

EZT4D type

EZN2DCH-NC type

被削材 Work materials	構造用鋼 (SS400) 硬さ180HB以下 Steel for structure Below 180HB		炭素鋼 (S50C) 硬さ280HB以下 Carbon steel (C50) Below 280HB		合金鋼 (SCM440) 280~350HB Alloy steel (1.7223) 280~350HB		プリハードン鋼 (NAK80) 硬さ38~43HRC Mold Steel (P21) 38~43HRC	
切削速度 Cutting speed Vc (m/min)	50~120 (φ3 ~φ 7) 80~160 (φ7.1~φ16)		50~120 (φ3 ~φ 7) 80~140 (φ7.1~φ16)		40~ 80 (φ3 ~φ 7) 50~100 (φ7.1~φ16)		30~60 (φ3 ~φ 7) 40~70 (φ7.1~φ16)	
送り量 feed f (mm/rev)	0.10~0.20 (φ 3 ~φ 5) 0.13~0.25 (φ 5.1~φ 7) 0.15~0.32 (φ 7.1~φ12) 0.20~0.35 (φ12.1~φ16)		0.10~0.20 (φ 3 ~φ 5) 0.13~0.25 (φ 5.1~φ 7) 0.15~0.32 (φ 7.1~φ12) 0.20~0.35 (φ12.1~φ16)		0.10~0.20 (φ 3 ~φ 5) 0.12~0.23 (φ 5.1~φ 7) 0.15~0.32 (φ 7.1~φ12) 0.20~0.35 (φ12.1~φ16)		0.10~0.18 (φ 3 ~φ 5) 0.12~0.23 (φ 5.1~φ 7) 0.15~0.28 (φ 7.1~φ12) 0.15~0.30 (φ12.1~φ16)	
ドリル直径 Drill dia. (mm)	回転速度 Spindle speed n (min ⁻¹)	送り速度 Feed speed Vf (mm/min)	回転速度 Spindle speed n (min ⁻¹)	送り速度 Feed speed Vf (mm/min)	回転速度 Spindle speed n (min ⁻¹)	送り速度 Feed speed Vf (mm/min)	回転速度 Spindle speed n (min ⁻¹)	送り速度 Feed speed Vf (mm/min)
3	9,020	1,360	9,020	1,360	6,370	960	4,780	670
4	6,770	1,020	6,770	1,020	4,780	720	3,590	530
5	5,420	950	5,420	950	3,820	640	2,870	460
6	4,780	910	4,780	910	3,450	610	2,390	420
7	4,550	870	4,550	870	3,190	600	2,280	400
8	4,380	880	4,380	880	2,990	600	1,990	360
9	3,900	820	3,900	820	2,660	580	1,770	340
10	3,510	780	3,510	780	2,390	550	1,680	340
11	3,190	750	3,190	750	2,180	520	1,520	330
12	3,060	750	3,060	750	1,990	500	1,460	320
13	2,940	740	2,700	680	1,960	500	1,350	310
14	2,730	690	2,510	630	1,820	470	1,260	290
15	2,550	670	2,340	610	1,700	450	1,170	270
16	2,390	660	2,190	610	1,600	450	1,100	250

使用上の注意事項

- *1. 上記の標準切削条件は平坦面加工における目安の条件を示しています。
機械剛性やワーククランプ、加工部形状などにより必要に応じて切削条件を調整してください。
- *2. 水溶性切削油を内部給油にてお使いください。
- *3. 穴深さは3Dタイプのものは3D以下、5Dタイプのものは5D以下、8Dタイプのものは8D以下での使用を想定しています。
- *4. 被削材の性質やワーク形状などにより、切りくずが長く伸びる場合があります。
それにより、『穴径が拡大する』『壁面に傷がつく』『切りくず詰まりによる工具破損』などの可能性がありますので、『送りを上げる』『ステップ加工』などを行い、切りくずを分断してください。
- *5. ロールタップ下穴用ストライクドリルを使用の場合は、通常の条件から20%落としてください。

Attention

- *1. Above cutting conditions are for drilling flat surface.
Please adjust cutting conditions according to machine rigidity, work clamping and shape of machining part.
- *2. Please use water soluble cutting oil with internal coolant.
- *3. We expect 3D type's depth of hole is less than 3D, 5D type is less than 5D, 8D type is less than 8D.
- *4. In case of long chips evacuated, adjust above conditions by increasing Feed speed or using step feed for breaking chips.
- *5. When using Forming Tap Strike Drill, reduce 20% of the above data.

被削材 Work materials	ステンレス鋼(SUS304) 硬さ280HB以下 Stainless steel Below 280HB		ねずみ鉄鉄 (FC250) 引張り強さ350MPa以下 Grey cast iron (GG25) Below 350MPa		ダクタイル鉄鉄 (FCD400) 引張り強さ450MPa以下 Nodular cast iron (GGG40) Below 450MPa	
切削速度 Cutting speed Vc (m/min)	40~ 80(φ3 ~φ 7) 60~100(φ7.1~φ16)		70~120(φ3 ~φ 7) 80~160(φ7.1~φ16)		40~ 80(φ3 ~φ 7) 50~100(φ7.1~φ16)	
送り量 feed f (mm/rev)	0.10~0.20(φ 3 ~φ 5) 0.12~0.23(φ 5.1~φ 7) 0.15~0.28(φ 7.1~φ12) 0.18~0.30(φ12.1~φ16)		0.12~0.20(φ 3 ~φ 5) 0.15~0.25(φ 5.1~φ 7) 0.18~0.32(φ 7.1~φ12) 0.20~0.35(φ12.1~φ16)		0.10~0.20(φ 3 ~φ 5) 0.12~0.23(φ 5.1~φ 7) 0.15~0.30(φ 7.1~φ12) 0.20~0.33(φ12.1~φ16)	
ドリル直径 Drill dia. (mm)	回転速度 Spindle speed n (min ⁻¹)	送り速度 Feed speed Vf (mm/min)	回転速度 Spindle speed n (min ⁻¹)	送り速度 Feed speed Vf (mm/min)	回転速度 Spindle speed n (min ⁻¹)	送り速度 Feed speed Vf (mm/min)
3	6,370	760	10,080	1,620	6,370	960
4	4,780	720	7,560	1,210	4,780	720
5	3,820	650	6,050	1,090	3,820	640
6	3,190	560	5,040	1,010	3,450	610
7	2,960	550	4,550	1,010	3,190	600
8	2,790	520	4,380	990	2,990	600
9	2,480	490	3,900	900	2,660	540
10	2,230	470	3,510	830	2,390	540
11	2,030	470	3,190	770	2,180	500
12	1,990	460	3,060	770	1,990	470
13	1,960	460	2,940	770	1,960	470
14	1,820	430	2,730	730	1,820	440
15	1,700	410	2,660	720	1,700	450
16	1,600	390	2,590	720	1,600	430

超硬コーティングドリル

EZシリーズ

ストライクドリル



電子版カタログはこちらから→

標準切削条件

● 面取り刃付き ストライクドリル 外部給油タイプ

被削材 Work materials	構造用鋼 (SS400) 硬さ180HB以下 Steel for structure Below 180HB		炭素鋼 (S50C) 硬さ280HB以下 Carbon steel (C50) Below 280HB		合金鋼 (SCM440) 硬さ280～350HB Alloy steel (1.7223) 280～350HB	
切削速度 Cutting speed Vc (m/min)	40 ～ 80 (φ 3.4～φ10.3)		40 ～ 80 (φ 3.4～φ10.3)		30 ～ 70 (φ 3.4～φ10.3)	
送り量 feed f (mm/rev)	0.05～0.15 (φ 3.4、φ 4.3) 0.08～0.18 (φ 5.1、φ 6.8) 0.12～0.25 (φ 8.5、φ10.3)		0.05～0.15 (φ 3.4、φ 4.3) 0.08～0.18 (φ 5.1、φ 6.8) 0.12～0.25 (φ 8.5、φ10.3)		0.05～0.15 (φ 3.4、φ 4.3) 0.06～0.18 (φ 5.1、φ 6.8) 0.12～0.25 (φ 8.5、φ10.3)	
ドリル直径 Drill dia. (mm)	回転速度 Spindle speed n (min ⁻¹)	送り速度 Feed speed Vf (mm/min)	回転速度 Spindle speed n (min ⁻¹)	送り速度 Feed speed Vf (mm/min)	回転速度 Spindle speed n (min ⁻¹)	送り速度 Feed speed Vf (mm/min)
3.4	4,690	310	4,690	310	4,690	290
4.3	3,930	310	3,930	310	3,710	290
5.1	3,440	420	3,440	420	3,130	380
6.8	2,720	410	2,720	410	2,350	360
8.5	2,180	410	2,180	410	1,880	320
10.3	1,860	400	1,860	400	1,550	310

被削材 Work materials	プリハードン鋼 (NAK80) 硬さ38～43HRC Mold Steel (P21) 38～43HRC		ねずみ鉄 (FC250) 引張り強さ350MPa以下 Grey cast iron (GG25) Below 350MPa		ダクタイル鉄 (FCD400) 引張り強さ450MPa以下 Nodular cast iron (GGG40) Below 450MPa	
切削速度 Cutting speed Vc (m/min)	20 ～ 40 (φ 3.4、φ 4.3) 20 ～ 50 (φ 5.1、φ 6.8) 20 ～ 60 (φ 8.5、φ10.3)		30 ～ 80 (φ 3.4～φ 6.8) 40 ～ 100 (φ 8.5、φ 10.3)		30 ～ 70 (φ 3.4～φ10.3)	
送り量 feed f (mm/rev)	0.05～0.15 (φ 3.4、φ 4.3) 0.05～0.18 (φ 5.1、φ 6.8) 0.08～0.23 (φ 8.5、φ10.3)		0.08～0.18 (φ 3.4、φ 4.3) 0.10～0.20 (φ 5.1、φ 6.8) 0.12～0.25 (φ 8.5、φ10.3)		0.05～0.15 (φ 3.4、φ 4.3) 0.08～0.20 (φ 5.1、φ 6.8) 0.12～0.25 (φ 8.5、φ10.3)	
ドリル直径 Drill dia. (mm)	回転速度 Spindle speed n (min ⁻¹)	送り速度 Feed speed Vf (mm/min)	回転速度 Spindle speed n (min ⁻¹)	送り速度 Feed speed Vf (mm/min)	回転速度 Spindle speed n (min ⁻¹)	送り速度 Feed speed Vf (mm/min)
3.4	2,810	170	4,690	400	4,690	300
4.3	2,230	170	4,080	400	3,710	300
5.1	2,190	270	3,750	480	3,130	400
6.8	1,640	250	3,050	480	2,350	370
8.5	1,500	250	2,630	480	1,880	330
10.3	1,240	230	2,170	480	1,550	310

使用上の注意事項

- *1. 本工具は穴あけと口元の面取り加工を一度に行う工具です。大径部にバックテーパーは無いので、大径部まで使用した段穴あけ加工（段付き加工）はできません。
- *2. 面取り幅は適応ねじサイズM4～M6用はC1.0まで、M8～M12用はC1.5までの大きさを想定しています。
- *3. 面取り加工時、切りくずが長くなり加工に支障をきたす場合があります。その場合はインチング加工などで切りくずを分断させてください。
- *4. 面取り刃が食いつくタイミングで切削抵抗が増大し、皿穴面にビバリが発生する場合があります。その場合は上記表を参考に面取り加工時の送り量を下げてください。
穴の内壁にビバリが発生した場合は穴あけ加工時から送り量を下げた条件で加工してください。
- *5. 上記の標準切削条件は切れ刃先端部に水溶性切削油を外部給油にて十分な量を供給している場合を想定しています。
- *6. ステンレス加工の場合は内部給油タイプを選定してください。
外部給油での加工は工具欠損や切りくずが長くなり加工に支障をきたす恐れがあるため推奨していません。

標準切削条件

● 面取り刃付き ストライクドリル 内部給油タイプ

被削材 Work materials	構造用鋼 (SS400) 硬さ180HB以下 Steel for structure Below 180HB		炭素鋼 (S50C) 硬さ280HB以下 Carbon steel (C50) Below 280HB		合金鋼 (SCM440) 硬さ280～350HB Alloy steel (1.7223) 280～350HB		プリハードン鋼 (NAK80) 硬さ38～43HRC Mold Steel (P21) 38～43HRC	
切削速度 Cutting speed Vc (m/min)	40～ 80(φ 3.4、φ 4.3) 40～100(φ 5.1、φ 6.8) 40～120(φ 8.5、φ 10.3)		40～ 80(φ 3.4、φ 4.3) 40～100(φ 5.1、φ 6.8) 40～120(φ 8.5、φ 10.3)		30～ 80(φ 3.4～φ 6.8) 40～ 80(φ 8.5、φ 10.3)		20 ～ 60 (φ 3.4～φ 10.3)	
送り量 Feed f (mm/rev)	0.05～0.20(φ 3.4、φ 4.3) 0.10～0.25(φ 5.1、φ 6.8) 0.12～0.30(φ 8.5、φ 10.3)		0.05～0.20(φ 3.4、φ 4.3) 0.10～0.25(φ 5.1、φ 6.8) 0.12～0.30(φ 8.5、φ 10.3)		0.05～0.18(φ 3.4、φ 4.3) 0.10～0.23(φ 5.1、φ 6.8) 0.12～0.30(φ 8.5、φ 10.3)		0.05～0.15(φ 3.4、φ 4.3) 0.08～0.20(φ 5.1、φ 6.8) 0.12～0.25(φ 8.5、φ 10.3)	
ドリル直径 Drill dia. (mm)	回転速度 Spindle speed n (min ⁻¹)	送り速度 Feed speed Vf (mm/min)	回転速度 Spindle speed n (min ⁻¹)	送り速度 Feed speed Vf (mm/min)	回転速度 Spindle speed n (min ⁻¹)	送り速度 Feed speed Vf (mm/min)	回転速度 Spindle speed n (min ⁻¹)	送り速度 Feed speed Vf (mm/min)
3.4	5,620	450	5,620	450	5,150	370	3,750	240
4.3	4,450	450	4,450	450	4,080	370	2,970	240
5.1	4,370	660	4,370	660	3,440	450	2,500	320
6.8	3,280	600	3,280	600	2,580	420	1,880	300
8.5	3,000	570	3,000	570	2,250	410	1,500	270
10.3	2,480	550	2,480	550	1,860	400	1,240	240

被削材 Work materials	ステンレス鋼 (SUS304) 硬さ280HB以下 Stainless steel Below 280HB		ねずみ鋳鉄 (FC250) 引張り強さ350MPa以下 Grey cast iron (GG25) Below 350MPa		ダクタイル鋳鉄 (FCD400) 引張り強さ450MPa以下 Nodular cast iron (GGG40) Below 450MPa	
切削速度 Cutting speed Vc (m/min)	20 ～ 60 (φ 3.4～φ10.3)		40～ 80(φ 3.4、φ 4.3) 40～100(φ 5.1、φ 6.8) 50～130(φ 8.5、φ10.3)		30～ 80(φ3.4～φ 6.8) 40～ 80(φ8.5、φ 10.3)	
送り量 Feed f (mm/rev)	0.05～0.18(φ 3.4、φ 4.3) 0.08～0.20(φ 5.1、φ 6.8) 0.12～0.25(φ 8.5、φ10.3)		0.08～0.23(φ 3.4、φ 4.3) 0.12～0.25(φ 5.1、φ 6.8) 0.15～0.30(φ 8.5、φ10.3)		0.05～0.18(φ 3.4、φ 4.3) 0.10～0.23(φ 5.1、φ 6.8) 0.12～0.30(φ 8.5、φ10.3)	
ドリル直径 Drill dia. (mm)	回転速度 Spindle speed n (min ⁻¹)	送り速度 Feed speed Vf (mm/min)	回転速度 Spindle speed n (min ⁻¹)	送り速度 Feed speed Vf (mm/min)	回転速度 Spindle speed n (min ⁻¹)	送り速度 Feed speed Vf (mm/min)
3.4	3,750	250	5,620	550	5,150	340
4.3	2,970	250	4,450	550	4,080	340
5.1	2,500	320	4,060	620	3,440	450
6.8	1,880	300	3,280	620	2,580	420
8.5	1,500	270	3,260	620	2,250	410
10.3	1,240	240	2,790	620	1,860	400

使用上の注意事項

- *1. 本工具は穴あけと口元の面取り加工を一度に行う工具です。大径部にバックテーパは無いので、大径部まで使用した段穴あけ加工（段付き加工）はできません。
- *2. 面取り幅は適応ねじサイズM4~M6用はC1.0まで、M8~M12用はC1.5までの大きさを想定しています。
- *3. 面取り加工時、切りくずが長くなり加工に支障をきたす場合があります。その場合はインテング加工などで切りくずを分断させてください。
- *4. 面取り刃が食いつくタイミングで切削抵抗が増大し、皿穴面にビバリが発生する場合があります。その場合は上記表を参考に面取り加工時の送り量を下げてください。穴の内壁にビバリが発生した場合は穴あけ加工時から送り量を下げた条件で加工してください。

**ダイジェット工業株式会社****DIJET INDUSTRIAL CO., LTD.**

本社 〒547-0002 大阪市平野区加美東2丁目1番18号
 TEL. 06(6791)6781代表 FAX. 06(6793)1221
 Headquarters 2-1-18, Kami-Higashi, Hirano-ku, Osaka 547-0002, Japan
 Phone: 81-6-6791-6781 Fax: 81-6-6793-1221

**国内拠点****■東京支店(南関東営業所)**

〒221-0835 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2丁目26番地4 第3安田ビル5F
 TEL. 045(290)5100 FAX. 045(312)0066

■北関東営業所

〒373-0818 群馬県太田市小舞木町614番地
 TEL. 0276(45)8588 FAX. 0276(46)7446

■仙台オフィス

〒983-0852 仙台市宮城野区榴岡5丁目2番3号
 TEL. 022(299)0528 FAX. 022(299)3270

■名古屋支店(名古屋営業所)

〒466-0034 名古屋市昭和区明月町1丁目39番地2 エクセル御器所1F
 TEL. 052(851)5500 FAX. 052(851)8311

■大阪支店(大阪営業所)

〒547-0002 大阪市平野区加美東2丁目1番18号
 TEL. 06(6794)0216 FAX. 06(6794)0217

■広島営業所

〒732-0053 広島市東区若草町2番10号 リブレ若草101号
 TEL. 082(536)3712 FAX. 082(536)3742

■富山オフィス

〒939-8096 富山市西大泉17番20号 浜忠第二ビル 1-B
 TEL. 076(425)5171 FAX. 076(425)5187

■業務課

〒547-0002 大阪市平野区加美東2丁目1番18号
 TEL. 06(7223)8565 FAX. 06(7223)8566

工場

■本 社 工 場 〒547-0002 大阪市平野区加美東2丁目1番18号

TEL. 06(6791)6781 FAX. 06(6793)1221

■三 重 事 業 所 〒518-0205 三重県伊賀市伊勢路758-14

TEL. 0595(52)2800 FAX. 0595(52)2841

■富 田 林 工 場 〒584-0022 大阪府富田林市中野町東2丁目1番23号

TEL. 0721(23)2700 FAX. 0721(23)2705

海外拠点**■DIJET GmbH (Europe)**

Immermannstr.9 40210 Düsseldorf, Germany
 Phone. 49-211-50088820, 50088822 Fax. 49-211-50088823

■DIJET INDUSTRIAL CO., LTD. (Bangkok Representative Office)

699 Srinakarindr Road, Modernform Tower 15th Floor, Kweang Suanluang
 Khet Suanluang, Bangkok 10250, Thailand
 Phone. 66-2-722-8258, 8259 Fax. 66-2-722-8260

■DIJET INDUSTRIAL CO., LTD. (Shanghai Representative Office)

Room No.712 Tomson Commercial Building., 710 Dongfang Rd.,
 Shanghai 200122, China
 Phone. 86-21-5058-1698 Fax. 86-21-5058-1699

■DIJET INDUSTRIAL CO., LTD. (Guandong Representative Office)

Rm.903, No.98, Zhenan East-Road, Changan Town, Dongguan City,
 Guangdong Province 523850, China
 Phone. 86-769-8188-6001 Fax. 86-769-8188-6608

■DIJET INDUSTRIAL CO., LTD. (Chengdu Office)

Rm 1-302, No.27 Dongfeng Road, Jinjiang District, Chengdu, 610065, China
 Phone. 86-28-8511-4585 Fax. 86-28-8511-2758

■DIJET INDUSTRIAL CO., LTD. (Wuhan Office)

B-2513, Jiayu Jianyin Business Masion, No.10 Chuangye Road,
 Wuhan Eco. & Tech. Development Zone, Wuhan City, Hubei 430056, China
 Phone. 86-27-8773-8919 Fax. 86-27-8773-8959

■DIJET INDUSTRIAL CO., LTD. (Mumbai Representative Office)

305, Mahant Chambers Plot No. 315, Road No. 34, Wagle Estate
 MIDC Industrial Area, Thane (W) 400604, India
 Phone. 91-22-4012-1231 Fax. 91-22-4024-0919

■DIJET Incorporated (U.S.A.)

45807 Helm Street, Plymouth, MI 48170 U.S.A.
 Phone. 1-734-454-9100 Fax. 1-734-454-9395

インターネットホームページ**<https://www.dijet.co.jp>****技術相談フリーコール**

サンキュー ハ イ サンキュー
0120-39-81-39
 9:00~12:00, 13:00~17:00(土・日・祝日を除く)

営業企画課
 FAX 06-6793-1230

**ご使用上の注意** 工具を安全にご使用いただくために

- 不適切な切削条件で使用しないでください。●大きな摩耗や欠けのある工具は使用しないでください。
- 切りくずの飛散、巻き付きによるケガにご注意ください。又、保護眼鏡や安全カバーをご使用ください。

WARNING: *Grinding produces hazardous dust. *To avoid adverse health, use adequate ventilation and read Material Safety Data Sheet first.
 *Cutting tools may fragment in use. Wear eye protection in the vicinity of their operation.

●工具仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。 **Specification shall be changed without notice.**

販売店