

# NEW

Okazaki

# 超硬 オイルホール付 鋼用ドリル

Solid Carbide Drills for Steels with Internal Coolant supply

## SDOX5A (5D用)

φ3.0~13.0mm



特長

Feature


- 1. ステンレス鋼や難削材の加工に最適!**  
*Most suitable for the processing of stainless steel and difficult-to-cut materials!*
- 2. 炭素鋼・合金鋼・鋳鉄等の加工では  
中低速~高速の安定した高能率加工を実現!**  
*It enable stable high efficiency processing from medium speed to high speed!*
- 3. 5D用の拡充により  
深穴(5D)加工が可能!**  
*Deep hole processing (5D) is possible!*



岡崎精工株式会社

# 超硬オイルホール付鋼用ドリル 5D用

Solid Carbide Drills for Steels with Internal Coolant Supply 5D Type

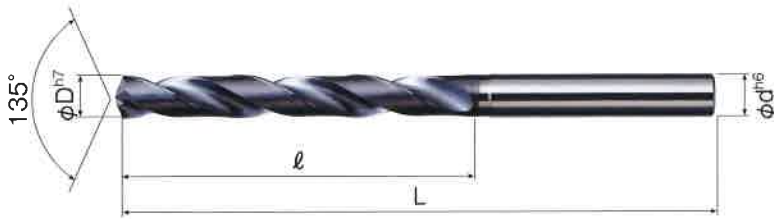

- 先端刃型：曲線刃型
- 給油仕様：内部給油仕様(OH付)
- 超硬材質：超微粒子超硬合金
- 表面処理：OKコートプレミアム

鋼・合金鋼 SS・SC・SCM	高硬度鋼 ~HRC50	ステンレス鋼 SUS304	Ti合金 Ti-6Al-4V	耐熱鋼 Inconel	鋳鉄 FC・FCD
◎	○	◎	◎	○	○

品番 Product No.	刃径 D	有効深さ ℓe	溝長 ℓ	全長 L	柄径 d	標準価格(¥) Standard Price
SDOX5A030	3.0	18	28	78	3	6,800
SDOX5A031	3.1	22	32	86	4	7,200
SDOX5A032	3.2	22	32	86	4	7,200
SDOX5A033	3.3	22	32	86	4	7,200
SDOX5A034	3.4	21	32	86	4	7,200
SDOX5A035	3.5	21	32	86	4	7,200
SDOX5A036	3.6	25	36	86	4	7,400
SDOX5A037	3.7	25	36	86	4	7,400
SDOX5A038	3.8	25	36	86	4	7,400
SDOX5A039	3.9	25	36	86	4	7,400
SDOX5A040	4.0	25	36	86	4	7,400
SDOX5A041	4.1	28	40	98	5	7,700
SDOX5A042	4.2	28	40	98	5	7,700
SDOX5A043	4.3	28	40	98	5	7,700
SDOX5A044	4.4	28	40	98	5	7,700
SDOX5A045	4.5	28	40	98	5	7,700
SDOX5A046	4.6	32	44	98	5	7,900
SDOX5A047	4.7	31	44	98	5	7,900
SDOX5A048	4.8	31	44	98	5	7,900
SDOX5A049	4.9	31	44	98	5	7,900
SDOX5A050	5.0	31	44	98	5	7,900
SDOX5A051	5.1	31	44	100	6	9,200
SDOX5A052	5.2	31	44	100	6	9,200
SDOX5A053	5.3	31	44	100	6	9,200
SDOX5A054	5.4	30	44	100	6	9,200
SDOX5A055	5.5	30	44	100	6	9,200
SDOX5A056	5.6	34	48	100	6	9,900
SDOX5A057	5.7	34	48	100	6	9,900
SDOX5A058	5.8	34	48	100	6	9,900
SDOX5A059	5.9	34	48	100	6	9,900
SDOX5A060	6.0	34	48	100	6	9,900
SDOX5A061	6.1	37	52	109	7	10,300
SDOX5A062	6.2	37	52	109	7	10,300
SDOX5A063	6.3	37	52	109	7	10,300
SDOX5A064	6.4	37	52	109	7	10,300
SDOX5A065	6.5	37	52	109	7	10,300
SDOX5A066	6.6	41	56	109	7	10,900
SDOX5A067	6.7	40	56	109	7	10,900
SDOX5A068	6.8	40	56	109	7	10,900
SDOX5A069	6.9	40	56	109	7	10,900
SDOX5A070	7.0	40	56	109	7	10,900
SDOX5A071	7.1	44	60	118	8	11,600
SDOX5A072	7.2	44	60	118	8	11,600
SDOX5A073	7.3	44	60	118	8	11,600
SDOX5A074	7.4	43	60	118	8	11,600
SDOX5A075	7.5	43	60	118	8	11,600
SDOX5A076	7.6	47	64	118	8	13,100
SDOX5A077	7.7	47	64	118	8	13,100
SDOX5A078	7.8	47	64	118	8	13,100
SDOX5A079	7.9	47	64	118	8	13,100

品番 Product No.	刃径 D	有効深さ ℓe	溝長 ℓ	全長 L	柄径 d	標準価格(¥) Standard Price
SDOX5A080	8.0	47	64	118	8	13,100
SDOX5A081	8.1	50	68	127	9	13,900
SDOX5A082	8.2	50	68	127	9	13,900
SDOX5A083	8.3	50	68	127	9	13,900
SDOX5A084	8.4	50	68	127	9	13,900
SDOX5A085	8.5	50	68	127	9	13,900
SDOX5A086	8.6	54	72	127	9	14,800
SDOX5A087	8.7	53	72	127	9	14,800
SDOX5A088	8.8	53	72	127	9	14,800
SDOX5A089	8.9	53	72	127	9	14,800
SDOX5A090	9.0	53	72	127	9	14,800
SDOX5A091	9.1	57	76	136	10	15,700
SDOX5A092	9.2	57	76	136	10	15,700
SDOX5A093	9.3	57	76	136	10	15,700
SDOX5A094	9.4	56	76	136	10	15,700
SDOX5A095	9.5	56	76	136	10	15,700
SDOX5A096	9.6	60	80	136	10	16,100
SDOX5A097	9.7	60	80	136	10	16,100
SDOX5A098	9.8	60	80	136	10	16,100
SDOX5A099	9.9	60	80	136	10	16,100
SDOX5A100	10.0	60	80	136	10	16,100
SDOX5A101	10.1	63	84	149	11	18,600
SDOX5A102	10.2	63	84	149	11	18,600
SDOX5A103	10.3	63	84	149	11	18,600
SDOX5A104	10.4	63	84	149	11	18,600
SDOX5A105	10.5	63	84	149	11	18,600
SDOX5A106	10.6	67	88	149	11	19,500
SDOX5A107	10.7	66	88	149	11	19,500
SDOX5A108	10.8	66	88	149	11	19,500
SDOX5A109	10.9	66	88	149	11	19,500
SDOX5A110	11.0	66	88	149	11	19,500
SDOX5A111	11.1	70	92	158	12	20,400
SDOX5A112	11.2	70	92	158	12	20,400
SDOX5A113	11.3	70	92	158	12	20,400
SDOX5A114	11.4	69	92	158	12	20,400
SDOX5A115	11.5	69	92	158	12	20,400
SDOX5A116	11.6	73	96	158	12	21,500
SDOX5A117	11.7	73	96	158	12	21,500
SDOX5A118	11.8	73	96	158	12	21,500
SDOX5A119	11.9	73	96	158	12	21,500
SDOX5A120	12.0	73	96	158	12	21,500
SDOX5A121	12.1	76	100	167	13	23,100
SDOX5A122	12.2	76	100	167	13	23,100
SDOX5A123	12.3	76	100	167	13	23,100
SDOX5A124	12.4	76	100	167	13	23,100
SDOX5A125	12.5	76	100	167	13	23,100
SDOX5A126	12.6	80	104	167	13	24,100
SDOX5A127	12.7	79	104	167	13	24,100
SDOX5A128	12.8	79	104	167	13	24,100
SDOX5A129	12.9	79	104	167	13	24,100
SDOX5A130	13.0	79	104	167	13	24,100

岡崎精工株式会社  
OKAZAKI SEIKO CO.,LTD.

〒533-0005 大阪市東淀川区瑞光3丁目5番32号  
TEL.06(6328)5561 FAX.06(6328)8201  
Head Office and Plant: 3-5-32 Mizuho, Higashi-Yodogawa-ku, Osaka 533-0005 JAPAN  
<http://www.okazaki-seiko.co.jp>

仙台営業所 TEL.022(387)8631	FAX.022(387)8633	名古屋営業所 TEL.052(331)6676	FAX.052(322)6133
両毛営業所 TEL.0276(25)4131	FAX.0276(25)4130	全沢営業所 TEL.076(240)7071	FAX.076(240)7115
東京営業所 TEL.03(5710)8050	FAX.03(5710)8051	立売堀営業所 TEL.06(6541)5227	FAX.06(6541)2680
新潟営業所 TEL.0258(37)5060	FAX.0258(37)5080	東大阪営業所 TEL.06(6743)3688	FAX.06(6743)3677
上田営業所 TEL.0268(21)5060	FAX.0268(21)5061	岡山営業所 TEL.086(241)8663	FAX.086(241)4738
厚木営業所 TEL.046(224)3321	FAX.046(221)4080	広島営業所 TEL.082(297)5151	FAX.082(297)3310
浜松営業所 TEL.053(465)6411	FAX.053(465)7131	福岡営業所 TEL.092(481)4810	FAX.092(481)4818

台湾／岡崎精工股份有限公司 TEL.+886-2-2553-3532 FAX.+886-2-2557-4686